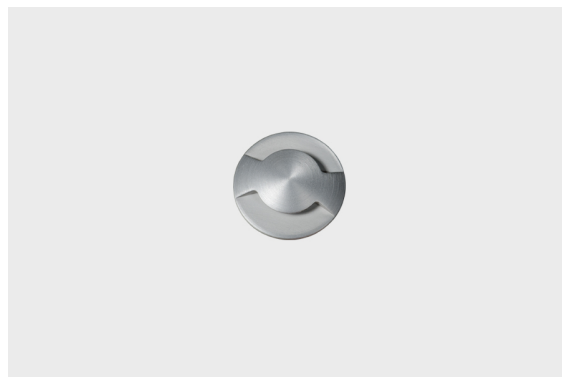


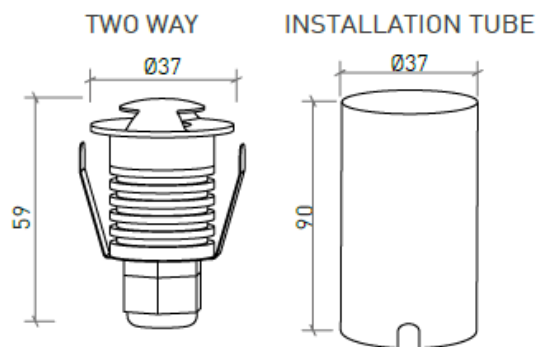

DESCRIPTION

Afin de compléter parfaitement l'éclairage extérieur de votre balcon ou de votre jardin, les petits projecteurs au sol - Lunen, Orion & Bennet - avec un indice IP67, apporteront de l'harmonie à ces espaces. NOTE: Les projecteurs Orion et Bennet possèdent une tension de 3 Volts, nécessitant un driver externe pour effectuer la connexion à 230 Volts, ainsi qu'un boîtier étanche pour préserver l'indice IP des produits.

ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	230V / 50/60 Hz
GARANTIE	2 Années
FINITION	Aluminium Brossé
CONTRÔLE	ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED


EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 92 lm/W
CRI	CRI>85
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG0

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

BENNET TWO WAYS 1W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>85


LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	92	44	3000K	601.85.70.30.FI
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	101	49	4000K	601.85.70.40.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE
CONTRÔLE TYPE
 ON/OFF **XX**
 NF


FINITION **FI**
 Aluminium Brossé BAL

ACCESSOIRES



Boîtier étanche
Boîtier étanche SEM TITULO -
4080-1030




Presse-étoupe
Presse-étoupe SEM TITULO -
4080-1031



Cover for waterproof box
Cover for waterproof box SEM TITULO -
4080-1033



LED Driver 6W 350mA
LED Driver 6W 350mA SEM TITULO -
8015-0224



LED Driver 350mA
LED Driver 350mA SEM TITULO -
8015-0226

