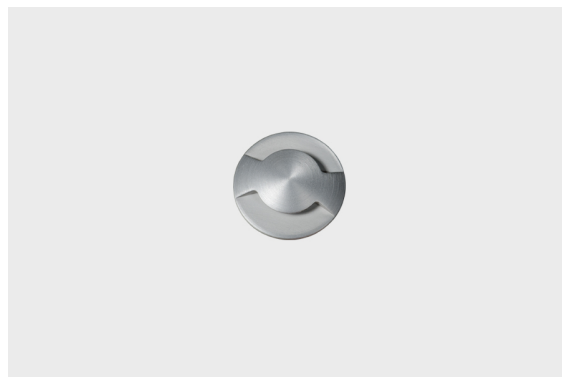


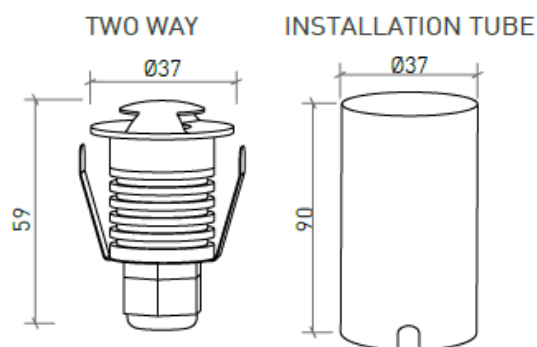

**DESCRIPTION**

Afin de compléter parfaitement l'éclairage extérieur de votre balcon ou de votre jardin, les petits projecteurs au sol - Lunen, Orion & Bennet - avec un indice IP67, apporteront de l'harmonie à ces espaces. NOTE: Les projecteurs Orion et Bennet possèdent une tension de 3 Volts, nécessitant un driver externe pour effectuer la connexion à 230 Volts, ainsi qu'un boîtier étanche pour préserver l'indice IP des produits.

MONTAGE	Surface
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	230V / 50/60 Hz
GARANTIE	2 Années
FINITION	Aluminium Brossé
CONTRÔLE	ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 92 lm/W
CRI	CRI→85
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG0

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**BENNET TWO WAYS 1W**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→85**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	92	44	3000K	601.85.70.30.FI
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	101	49	4000K	601.85.70.40.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTROLTYPE	XX
ON/OFF	NF

FINITION	FI
Aluminium Brossé	BAL

**ACCESSOIRES**

	Boîtier étanche Boîtier étanche	-	4080-1030
--	------------------------------------	---	-----------

	Presse-étoupe Presse-étoupe	-	4080-1031
--	--------------------------------	---	-----------

	Cover for waterproof box Cover for waterproof box	-	4080-1033
--	--	---	-----------

	Driver (3 à 5 luminaires) Driver (3 à 5 luminaires)	-	8015-0224
--	--	---	-----------

	Driver (1 à 3 luminaires) Driver (1 à 3 luminaires)	-	8015-0226
--	--	---	-----------

