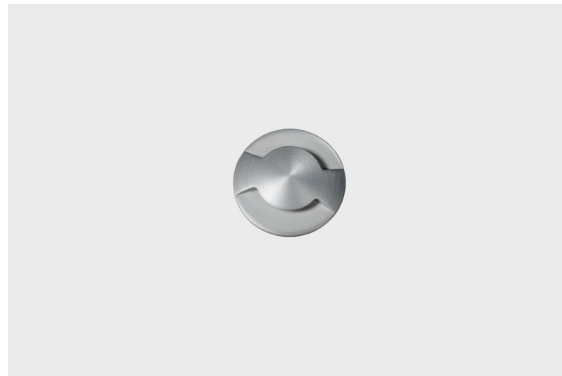


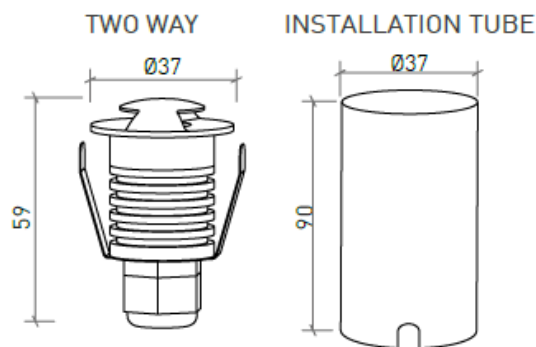

**DESCRIÇÃO**

Afin de compléter parfaitement l'éclairage extérieur de votre balcon ou de votre jardin, les petits projecteurs au sol - Lunen, Orion & Bennet - avec un indice IP67, apporteront de l'harmonie à ces espaces. NOTE: Les projecteurs Orion et Bennet possèdent une tension de 3 Volts, nécessitant un driver externe pour effectuer la connexion à 230 Volts, ainsi qu'un boîtier étanche pour préserver l'indice IP des produits.

ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	230V / 50/60 Hz
GARANTIE	2 Années
FINITION	Aluminium Brossé
CONTRÔLE	ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**


EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 92 lm/W
CRI	CRI>85
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG0

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**BENNET TWO WAYS 1W**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>85**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	92	44	3000K	601.85.70.30.FI
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	101	49	4000K	601.85.70.40.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**
**CONTRÔLE TYPE**  
 ON/OFF    **XX**  
 NF


**FINITION**    **FI**  
 Aluminium Brossé    BAL

**ACCESSOIRES**



<b>Boîtier étanche</b>	
Boîtier étanche	4080-1030




<b>Presse-étoupe</b>	
Presse-étoupe	4080-1031



<b>Cover for waterproof box</b>	
Cover for waterproof box	4080-1033



<b>LED Driver 6W 350mA</b>	
LED Driver 6W 350mA	8015-0224



<b>LED Driver 350mA</b>	
LED Driver 350mA	8015-0226

