


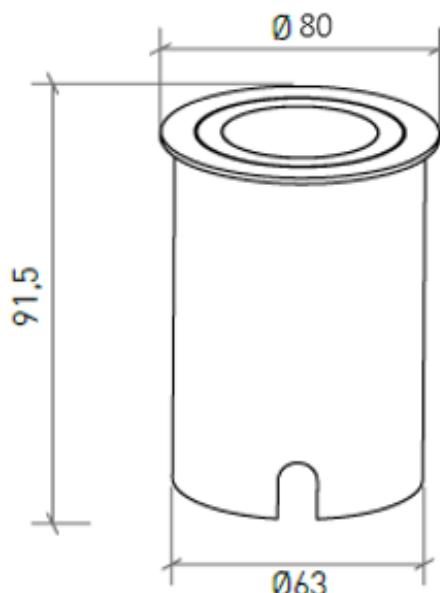
DESCRICAO

Afin de compléter parfaitement l'éclairage extérieur de votre balcon ou de votre jardin, les petits projecteurs au sol - Lunen, Orion & Bennet - avec un indice IP65, apporteront de l'harmonie à ces espaces. NOTE: Les projecteurs Orion et Bennet possèdent une tension de 3 Volts, nécessitant un driver externe pour effectuer la connexion à 230 Volts, ainsi qu'un boîtier étanche pour préserver l'indice IP des produits.

ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUÇÃO DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	230V / 50/60 Hz
GARANTIE	2 Années
FINITION	Acier Brossé
CONTROLE	ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 149 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG0

ICONOGRAPHIEDESSIN TECHNIQUE

LUNEN EVO 5,9W

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
5.9		BS	NF	36	799	636	2700K	604XX.36.927.FI
5.9		BS	NF	36	833	663	3000K	604XX.36.930.FI
5.9		BS	NF	36	882	702	4000K	604XX.36.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE  
ON/OFF XX  
NF

FINITION  
Acier Brossé FI  
BS

ANGLE  
36° BA  
36