


DESCRICAO

Afin de compléter parfaitement l'éclairage extérieur de votre balcon ou de votre jardin, les petits projecteurs au sol - Lunen, Orion & Bennet - avec un indice IP67, apporteront de l'harmonie à ces espaces. NOTE: Les projecteurs Orion et Bennet possèdent une tension de 3 Volts, nécessitant un driver externe pour effectuer la connexion à 230 Volts, ainsi qu'un boîtier étanche pour préserver l'indice IP des produits.


| | |
|----------------------------|--------------------|
| ASSEMBLAGE | Encastré |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Direct |
| SOURCE D'ALIMENTATION | 230 VAC / 50/60 Hz |
| GARANTIE | 2 Années |
| FINITION | Acier Brossé |
| CONTROLE | ON/OFF |




CARACTÉRISTIQUES DU LED

| | |
|----------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | UP TO 87 lm/W |
| CRI | CRI→85 |
| DURÉE DE VIE | 50.000 Heures |
| STEPS MACADAM | 4 STEPS MACADAM |

ICONOGRAPHIE



DESSIN TECHNIQUE

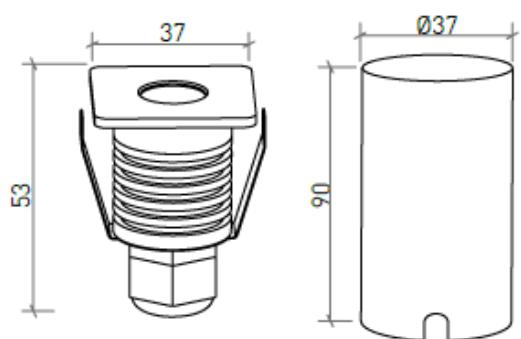

ORION CARRÉ 2W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→85

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTROLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|----------|---------------|-------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| 37 | 2 | BS | NF | 36 | 180 | 158 | 3000K | 602.85.BA.30.FI |
| 37 | 2 | BS | NF | 36 | 198 | 174 | 4000K | 602.85.BA.40.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE XX
ON/OFF NF

FINITION FI
Acier Brossé BS

ANGLE 36° BA
36° 36

ACCESOIRS



Boîtier étanche SEM TITULO -
Boîtier étanche 4080-1030



Presse-étoupe SEM TITULO -
Presse-étoupe 4080-1031



Cover for waterproof box SEM TITULO -
Cover for waterproof box 4080-1033



Driver 700mA - 1 un SEM TITULO -
Driver 700mA - 1 un 8015-0227

Driver 700mA - 2 a 5 un SEM TITULO -
Driver 700mA - 2 a 5 un 8015-0228

