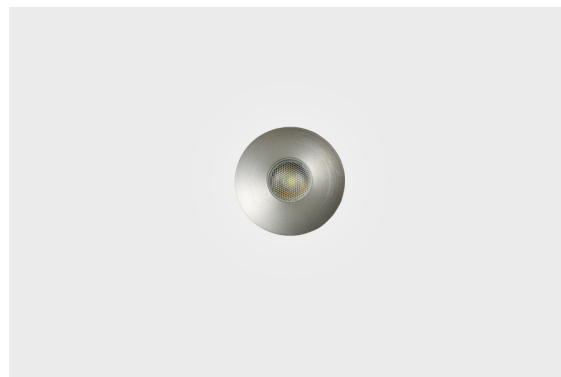


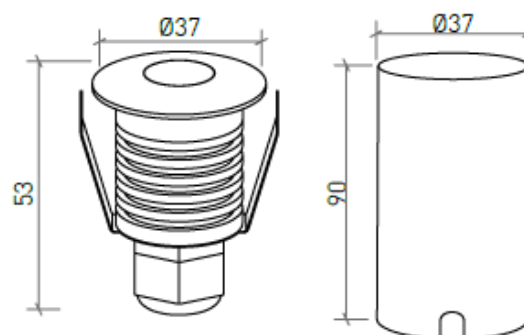

**DESCRIPTION**

Afin de compléter parfaitement l'éclairage extérieur de votre balcon ou de votre jardin, les petits projecteurs au sol - Lunen, Orion & Bennet - avec un indice IP67, apporteront de l'harmonie à ces espaces. NOTE: Les projecteurs Orion et Bennet possèdent une tension de 3 Volts, nécessitant un driver externe pour effectuer la connexion à 230 Volts, ainsi qu'un boîtier étanche pour préserver l'indice IP des produits.

ASSEMBLAGE	Encastré
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	230 VAC / 50/60 Hz
GARANTIE	2 Années
FINITION	Acier Brossé
CONTRÔLE	ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 87 lm/W
CRI	CRI->85
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**ORION ROND 2W**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->85**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
37	2	BS	NF	36	180	158	3000K	603.85.BA.30.FI
37	2	BS	NF	36	198	174	4000K	603.85.BA.40.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
ON/OFF	NF	Acier Brossé	BS	36°	36

**ACCESSOIRES**
**Boîtier étanche**  
 Boîtier étanche  
 SEM TITULO - 4080-1030


**Presse-étoupe**  
 Presse-étoupe  
 SEM TITULO - 4080-1031


**Cover for waterproof box**  
 Cover for waterproof box  
 SEM TITULO - 4080-1033


**Driver 700mA - 1 un**  
 Driver 700mA - 1 un  
 SEM TITULO - 8015-0227

**Driver 700mA - 2 a 5 un**  
 Driver 700mA - 2 a 5 un  
 SEM TITULO - 8015-0228

