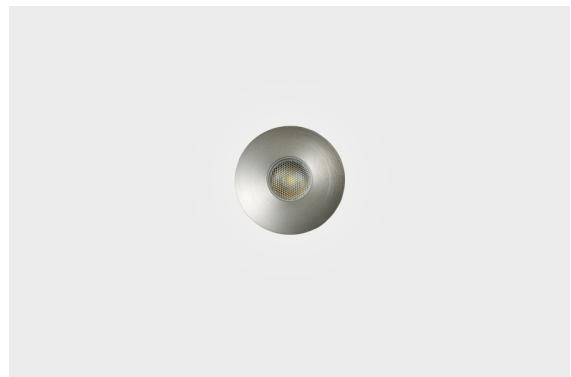



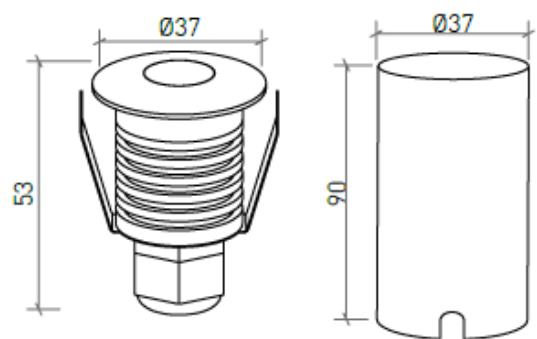
**DESCRICAO**

Afin de compléter parfaitement l'éclairage extérieur de votre balcon ou de votre jardin, les petits projecteurs au sol - Lunen, Orion & Bennet - avec un indice IP67, apporteront de l'harmonie à ces espaces. NOTE: Les projecteurs Orion et Bennet possèdent une tension de 3 Volts, nécessitant un driver externe pour effectuer la connexion à 230 Volts, ainsi qu'un boîtier étanche pour préserver l'indice IP des produits.

ASSEMBLAGE	Encastré
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	230 VAC / 50/60 Hz
GARANTIE	2 Années
FINITION	Acier Brossé
CONTRÔLE	ON/OFF

**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 87 lm/W
CRI	CRI→85
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM

**ICONOGRAPHIE****DESSIN TECHNIQUE**

**ORION ROND 2W**  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→85

LONGEUR	POWER	FINITION	CONTROLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
37	2	BS	NF	36	180	158	3000K	603.85.BA.30.FI
37	2	BS	NF	36	198	174	4000K	603.85.BA.40.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE XX  
ON/OFF NF

FINITION FI  
Acier Brossé BS

ANGLE 36° BA  
36° 36

**ACCESOAIRES**

Boîtier étanche SEM TITULO -  
Boîtier étanche 4080-1030



Presse-étoupe SEM TITULO -  
Presse-étoupe 4080-1031



Cover for waterproof box SEM TITULO -  
Cover for waterproof box 4080-1033



Driver 700mA - 1 un SEM TITULO -  
Driver 700mA - 1 un 8015-0227

Driver 700mA - 2 a 5 un SEM TITULO -  
Driver 700mA - 2 a 5 un 8015-0228

