

DESCRIPTION


Ce projecteur sur rail a été conçu pour offrir une haute performance lumineuse dans un équipement de petites dimensions. Avec seulement 55 mm de diamètre, il intègre un dissipateur thermique à excellente conductivité. Il est idéal pour des projets nécessitant des niveaux élevés de qualité lumineuse, mettant en valeur des produits ou des espaces particuliers. Le ROSS a été spécialement développé pour une utilisation avec un adaptateur sur rails basse tension (48V), et est également disponible en version avec driver inTrack pour rails universels à 3 circuits (230V), ainsi que des solutions pour installation en plafond, en version saillie ou encastrée.

Note : Le code Ross 401/412/474 est compatible avec les rails BT1/TK3 (support court) tandis que le code Ross 407/414/476 est compatible avec les rails BT2/TK5/TK9 (support long).

ASSEMBLAGE	CALHAS
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	48V / TRACK
GARANTIE	5 Années
FINITION	Noir Texturé, Blanc Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, ON/OFF, DALI




DESSIN TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 95 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

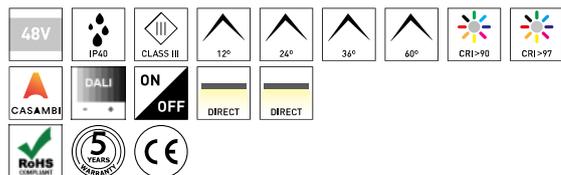


**ROSS 48V EVO**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5412XX.12.927.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5412XX.24.927.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5412XX.36.927.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5412XX.60.927.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5414XX.12.927.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5414XX.24.927.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5414XX.36.927.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5414XX.60.927.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5412XX.12.930.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5412XX.24.930.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5412XX.36.930.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5412XX.60.930.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5414XX.12.930.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5414XX.24.930.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5414XX.36.930.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5414XX.60.930.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5412XX.12.940.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5412XX.24.940.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5412XX.36.940.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5412XX.60.940.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5414XX.12.940.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5414XX.24.940.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5414XX.36.940.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5414XX.60.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5401XX.12.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5401XX.24.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5401XX.36.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5401XX.60.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5407XX.12.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5407XX.24.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5407XX.36.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5407XX.60.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5401XX.12.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5401XX.24.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5401XX.36.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5401XX.60.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5407XX.12.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5407XX.24.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5407XX.36.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5407XX.60.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5401XX.12.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5401XX.24.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5401XX.36.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5401XX.60.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5407XX.12.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5407XX.24.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5407XX.36.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5407XX.60.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	12°	12
DALI	DL	Blanc Texturé	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60


**ROSS 48V EVO**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5474XX.12.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5474XX.24.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5474XX.36.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5474XX.60.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5476XX.12.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5476XX.24.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5476XX.36.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5476XX.60.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5474XX.12.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5474XX.24.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5474XX.36.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5474XX.60.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5476XX.12.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5476XX.24.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5476XX.36.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5476XX.60.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5474XX.12.9740.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5474XX.24.9740.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5474XX.36.9740.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5474XX.60.9740.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5476XX.12.9740.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5476XX.24.9740.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5476XX.36.9740.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5476XX.60.9740.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX
CASAMBI	CS
DALI	DL
ON/OFF	NF

FINITION	FI
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW

ANGLE	BA
12°	12
24°	24
36°	36
60°	60

**ACCESSOIRES**

	BT15E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M	Noir 3080-0227E.BL 3080-0228E.BL	Blanc 3080-0227E.WH 3080-0228E.WH
	BT1E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M	Noir 3080-0175E.BL 3080-0176E.BL	Blanc 3080-0175E.WH 3080-0176E.WH
	BT2E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M	Noir 3080-0177E.BL 3080-0178E.BL	Blanc 3080-0177E.WH 3080-0178E.WH
	TK18E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M	Noir 3080-0231E.BL 3080-0232E.BL	Blanc 3080-0231E.WH 3080-0232E.WH
	TK5E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M	Noir 3080-0250E.BL 3080-0251E.BL	Blanc 3080-0250E.WH 3080-0251E.WH
	TK9E - Rail 48V EVO Rail 48V EVO 1M Rail 48V EVO 2M	Noir 3080-0211E.BL 3080-0212E.BL	Blanc 3080-0211E.WH 3080-0212E.WH