

DESCRIÇÃO

Ce projecteur sur rails a été conçu pour fournir de hautes performances lumineuses dans un petit objet. Avec seulement 55 mm de diamètre, il intègre un dissipateur thermique ultra performant. Ce projecteur sur rails est idéal pour les projets nécessitant une lumière de haute qualité, mettant en valeur des produits ou des espaces particuliers. ROSS est également disponible dans la version avec driver inTrack pour rail universel à 3 circuits de 230V. Plus récemment, deux nouvelles solutions ont été ajoutées pour l'application de ce projecteur: la version plafonnier et la version encastrée.


Note : Le code Ross 401/412/474 est compatible avec les rails BT1/TK3 (support court) tandis que le code Ross 407/414/476 est compatible avec les rails BT2/TK5/TK9 (support long).

ASSEMBLAGE	Magnétique
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	48V / TRACK
FINITION	Noir Texturé, Blanc Texturé
CONTRÔLE	ON/OFF, DALI

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 133 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

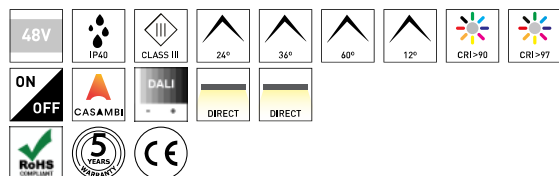

ROSS MAGNÉTIQUE 48V TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97


LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	474XX.12.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	474XX.24.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	474XX.36.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	474XX.60.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	476XX.12.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	476XX.24.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	476XX.36.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	476XX.60.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	474XX.12.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	474XX.24.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	474XX.36.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	474XX.60.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	476XX.12.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	476XX.24.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	476XX.36.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	476XX.60.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	474XX.12.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	474XX.24.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	474XX.36.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	474XX.60.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	476XX.12.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	476XX.24.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	476XX.36.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	476XX.60.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	12°	12
DALI	DL	Blanc Texturé	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60



DESSIN TECHNIQUE




ROSS MAGNÉTIQUE 48V
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	412XX.12.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	412XX.24.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	412XX.36.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	412XX.60.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	414XX.12.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	414XX.24.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	414XX.36.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	414XX.60.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	412XX.12.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	412XX.24.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	412XX.36.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	412XX.60.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	414XX.12.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	414XX.24.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	414XX.36.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	414XX.60.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	412XX.12.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	412XX.24.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	412XX.36.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	412XX.60.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	414XX.12.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	414XX.24.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	414XX.36.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	414XX.60.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	401XX.12.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	401XX.24.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	401XX.36.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	401XX.60.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	407XX.12.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	407XX.24.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	407XX.36.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	407XX.60.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	401XX.12.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	401XX.24.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	401XX.36.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	401XX.60.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	407XX.12.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	407XX.24.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	407XX.36.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	407XX.60.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	401XX.12.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	401XX.24.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	401XX.36.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	401XX.60.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	407XX.12.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	407XX.24.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	407XX.36.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	407XX.60.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	12°	12
DALI	DL	Blanc Texturé	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60

ACCESSOIRES


Rail Magnétique BT1	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0175.BL	3080-0175.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0176.BL	3080-0176.WH



Rail Magnétique BT2	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0177.BL	3080-0177.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0178.BL	3080-0178.WH



Rail Magnétique TK3	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH

Rail Magnétique 48V TK5	Noir	Blanc
-------------------------	------	-------



Rail Magnétique 48V 1M
Rail Magnétique 48V 2M

3080-0250.BL	3080-0250.WH
3080-0251.BL	3080-0251.WH



Rail 48V TK9E	Noir	Blanc
Rail Magnétique 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Rail Magnétique 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH