


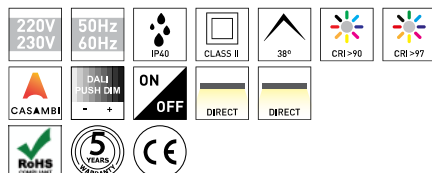
DESCRIPTION

La gamme de projecteurs sur rails SPAR promet d'innover dans l'éclairage technique des espaces commerciaux. Cette nouvelle collection de produits est composée de projecteurs encore plus performants que d'autres sur le marché, avec des taux de reproduction chromatique (CRI) bien supérieurs, et des puces LED adaptées à l'éclairage de lieux spécifiques tels que les marchés, les boulangeries, les restaurants, les boucheries ou les poissonneries. Cette gamme de produits, lorsqu'elle est installée aux endroits appropriés, met en valeur les caractéristiques des produits et par conséquent, contribue à stimuler leur achat.

ASSEMBLAGE	Uni Track
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 98 lm/W
CRI	CRI>90, CRI>97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

**SPAR EFF. UNIVERSEL 24W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
194	24.5	TB, TW	CS, DA, NF	38	3136	2666	2700K	5445XX.38.927.FI
194	24.5	TB, TW	CS, DA, NF	38	3234	2749	3000K	5445XX.38.930.FI
194	24.5	TB, TW	CS, DA, NF	38	3479	2957	4000K	5445XX.38.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	38°	38
DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW		
ON/OFF	NF				


**SPAR EFF. UNIVERSEL 24W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>97**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
194	25.6	TB, TW	CS, DA, NF	38	2511	2134	2700K	5469XX.38.9727.FI
194	25.6	TB, TW	CS, DA, NF	38	2664	2265	3000K	5469XX.38.9730.FI
194	25.6	TB, TW	CS, DA, NF	38	2818	2395	4000K	5469XX.38.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	38°	38
DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW		
ON/OFF	NF				

ACCESSOIRES



Rail ON/OFF Susp./Sail.	
Rail ON/OFF 1m Blanc	UP1459102-1
Rail ON/OFF 1m Noir	UP1459429-1
Rail ON/OFF 2m Blanc	UP1459102
Rail ON/OFF 2m Noir	UP1459429

Rail DALI Susp./Sail.	
Rail DALI 1m Blanc	UP1459107-1



Rail DALI 1m Noir
 Rail DALI 2m Blanc
 Rail DALI 2m Noir

UP1459439-1
 UP1459107
 UP1459439



Rail Encastré ON/OFF
 Rail ON/OFF Enc. 1m BL
 Rail ON/OFF Enc. 1m WH
 Rail ON/OFF Enc. 2m BL
 Rail ON/OFF Enc. 2m WH

UP1459312-1
 UP1459112-1
 UP1459312
 UP1459112



Rail Encastré DALI
 Rail DALI Enc. 1m BL
 Rail DALI Enc. 1m WH
 Rail DALI Enc. 2m BL
 Rail DALI Enc. 2m WH

UP1459317-1
 UP1459117-1
 UP1459317
 UP1459117