


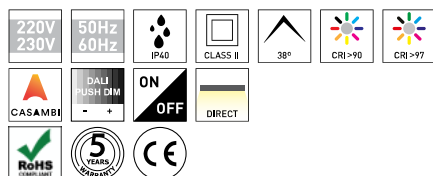
**DESCRIPTION**

La gamme de projecteurs sur rails SPAR promet d'innover dans l'éclairage technique des espaces commerciaux. Cette nouvelle collection de produits est composée de projecteurs encore plus performants que d'autres sur le marché, avec des taux de reproduction chromatique (CRI) bien supérieurs, et des puces LED adaptées à l'éclairage de lieux spécifiques tels que les marchés, les boulangeries, les restaurants, les boucheries ou les poissonneries. Cette gamme de produits, lorsqu'elle est installée aux endroits appropriés, met en valeur les caractéristiques des produits et par conséquent, contribue à stimuler leur achat.

MONTAGE	Uni Track
DISTRIBUICAO LUZ	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 95 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**


**SPAR EFF. UNIVERSEL 28,4W**  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
194	28.4	TB, TW	CS, DA, NF	38	3522	2993	2700K	5446XX.38.927.FI
194	28.4	TB, TW	CS, DA, NF	38	3607	3066	3000K	5446XX.38.930.FI
194	28.4	TB, TW	CS, DA, NF	38	3834	3259	4000K	5446XX.38.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	38°	38
DALI / Switch Dim ON/OFF	DA NF	Blanc Texturé	TW		

**SPAR EFF. UNIVERSEL 28,4W**  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
194	29.8	TB, TW	CS, DA, NF	38	2835	2410	2700K	5470XX.38.9727.FI
194	29.8	TB, TW	CS, DA, NF	38	3014	2562	3000K	5470XX.38.9730.FI
194	29.8	TB, TW	CS, DA, NF	38	3193	2714	4000K	5470XX.38.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE


CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	38°	38
DALI / Switch Dim ON/OFF	DA NF	Blanc Texturé	TW		

**ACCESSOIRES**

	Rail ON/OFF Susp./Sail.	
	Rail ON/OFF 1m Blanc	UP1459102-1
	Rail ON/OFF 1m Noir	UP1459429-1
	Rail ON/OFF 2m Blanc	UP1459102
	Rail ON/OFF 2m Noir	UP1459429

	Rail DALI Susp./Sail.	
	Rail DALI 1m Blanc	UP1459107-1
	Rail DALI 1m Noir	UP1459439-1

Rail DALI 2m Blanc	UP1459107
Rail DALI 2m Noir	UP1459439



Rail Encastré ON/OFF	
Rail ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1
Rail ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1
Rail ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312
Rail ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112



Rail Encastré DALI	
Rail DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1
Rail DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1
Rail DALI Enc. 2m BL	UP1459317
Rail DALI Enc. 2m WH	UP1459117