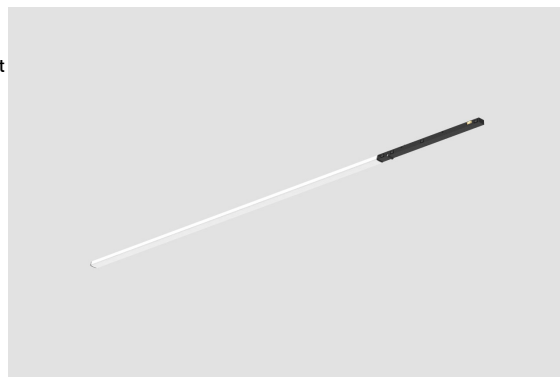


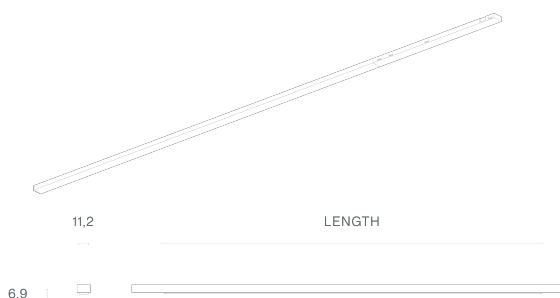

DESCRIPTION

Les modules lumineux PROLINER MICRO FLAT — disponibles en versions OPALE ou LOW GLARE — sont extrêmement fins et compacts, formant une ligne lumineuse ultrarmince au plafond ou au mur. Le diffuseur en polycarbonate opalin offre une lumière douce et homogène, tandis que le réflecteur low glare émet des points lumineux en retrait, réduisant considérablement l'indice d'éblouissement (UGR), minimisant l'inconfort visuel et protégeant le regard. Conçus pour une installation dans les rails MICRO basse tension (48V), ces modules sont idéaux pour des projets où l'éclairage doit être performant tout en restant visuellement discret — presque imperceptible.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	48V / TRACK
GARANTIE	5 Années
FINITION	Noir
CONTRÔLE	DALI


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 125 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

PROLINER FLAT OPAL MICRO
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
674	7.4	BL	DL	90	900	429	3000K	545XX.0609.930.FI
1175	14.5	BL	DL	90	1800	858	3000K	545XX.1109.930.FI
1674	21.6	BL	DL	90	2700	1287	3000K	545XX.1609.930.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
DALI	DL	Noir	BL	90°	90

ACCESSOIRES

	MT15 - Rail 48V MICRO SEM DescAbr - 3080-0620.B SEM DescAbr - 3080-0620.W SEM DescAbr - 3080-0621.B SEM DescAbr - 3080-0621.W	Noir Blanc 3080-0620.BL 3080-0620.WH 3080-0621.BL 3080-0621.WH
	MT16 - Rail 48V MICRO SEM DescAbr - 3080-0615.B SEM DescAbr - 3080-0615.W SEM DescAbr - 3080-0616.B SEM DescAbr - 3080-0616.W	Noir Blanc 3080-0615.BL 3080-0615.WH 3080-0616.BL 3080-0616.WH
	MT1 - Rail 48V MICRO SEM DescAbr - 3080-0600.B SEM DescAbr - 3080-0600.W SEM DescAbr - 3080-0601.B SEM DescAbr - 3080-0601.W	Noir Blanc 3080-0600.BL 3080-0600.WH 3080-0601.BL 3080-0601.WH
	MT5 - Rail 48V MICRO SEM DescAbr - 3080-0610.B SEM DescAbr - 3080-0610.W SEM DescAbr - 3080-0611.B SEM DescAbr - 3080-0611.W	Noir Blanc 3080-0610.BL 3080-0610.WH 3080-0611.BL 3080-0611.WH