

DESCRIPTION

Le PROLINER LOW GLARE 48V MICRO est un module d'éclairage conçu pour être utilisé avec les rails MICRO 48V, offrant une flexibilité maximale pour l'éclairage d'espaces dynamiques. Il se distingue par son émission lumineuse en retrait, à faible éblouissement (UGR), protégeant la vue dans les environnements exigeants. La version HIGH OUTPUT combine la technologie de lumière en retrait avec un rendement lumineux élevé, ce qui la rend idéale pour les zones qui exigent une plus grande intensité lumineuse sans compromettre le confort visuel.


DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	48V / TRACK
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc, Noir
CONTRÔLE	DALI




CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 94 lm/W
CRI	CRI->90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

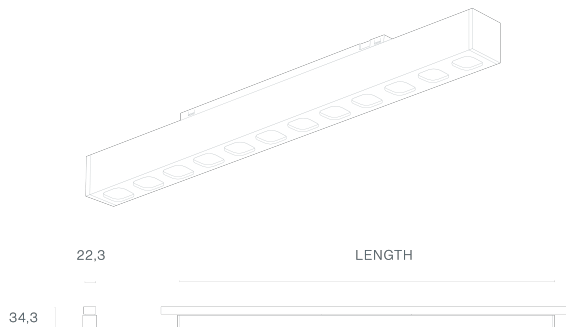

ICONOGRAPHIE



PROLINER LOW GLARE MICRO
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
285	5,4	BL, WH	DL	60	504	412	3000K	547XX.02U6.930.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
DALI	DL	Noir	BL	60°	60
		Blanc	WH		