

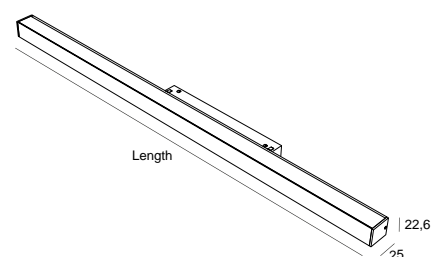
**DESCRIPTION**

Luminaire PROLINER pour application sur rails 48V EVO, en aluminium extrudé de couleur noire anodisée. Émission directe du flux lumineux. Diffuseur opale ou microprismatique. CRI→90. Angle de faisceau de 90°. Disponible dans les températures de couleur 3000K et 4000K.

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Direct                      |
| SOURCE D'ALIMENTATION      | 48V / TRACK                 |
| GARANTIE                   | 5 Années                    |
| FINITION                   | Blanc Texturé, Noir Texturé |
| CONTRÔLE                   | CASAMBI, DALI, ON/OFF       |

**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE   | UP TO 201 lm/W  |
| CRI                    | CRI→90          |
| DURÉE DE VIE           | 50.000 Heures   |
| STEPS MACADAM          | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE      | L90/B50         |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1             |


**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**PROLINER OPALE 48V EVO**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE               |
|----------|-------|----------|---------------|-------|------------|--------------|---------------|--------------------|
| 570      | 10.7  | TB, TW   | CS, DL, NF    | 90    | 1952       | 1366         | 2700K         | 5353XX.0509.927.FI |
| 570      | 10.7  | TB, TW   | CS, DL, NF    | 90    | 2102       | 1471         | 3000K         | 5353XX.0509.930.FI |
| 570      | 10.7  | TB, TW   | CS, DL, NF    | 90    | 2156       | 1509         | 4000K         | 5353XX.0509.940.FI |
| 850      | 16.1  | TB, TW   | CS, DL, NF    | 90    | 2928       | 2050         | 2700K         | 5353XX.0809.927.FI |
| 850      | 16.1  | TB, TW   | CS, DL, NF    | 90    | 3153       | 2207         | 3000K         | 5353XX.0809.930.FI |
| 850      | 16.1  | TB, TW   | CS, DL, NF    | 90    | 3234       | 2264         | 4000K         | 5353XX.0809.940.FI |
| 1130     | 21.5  | TB, TW   | CS, DL, NF    | 90    | 3904       | 2733         | 2700K         | 5353XX.1109.927.FI |
| 1130     | 21.5  | TB, TW   | CS, DL, NF    | 90    | 4204       | 2943         | 3000K         | 5353XX.1109.930.FI |
| 1130     | 21.5  | TB, TW   | CS, DL, NF    | 90    | 4311       | 3018         | 4000K         | 5353XX.1109.940.FI |
| 1410     | 26.8  | TB, TW   | CS, DL, NF    | 90    | 4880       | 3416         | 2700K         | 5353XX.1409.927.FI |
| 1410     | 26.8  | TB, TW   | CS, DL, NF    | 90    | 5255       | 3679         | 3000K         | 5353XX.1409.930.FI |
| 1410     | 26.8  | TB, TW   | CS, DL, NF    | 90    | 5389       | 3773         | 4000K         | 5353XX.1409.940.FI |

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

| CONTRÔLE TYPE | XX |
|---------------|----|
| CASAMBI       | CS |
| DALI          | DL |
| ON/OFF        | NF |

| FINITION      | FI |
|---------------|----|
| Noir Texturé  | TB |
| Blanc Texturé | TW |

| ANGLE | BA |
|-------|----|
| 90°   | 90 |

**ACCESSOIRES**

|  |                             |               |               |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|
|  | <b>BT15E - Rail 48V EVO</b> | Noir          | Blanc         |
|  | Rail 48V EVO 1M             | 3080-0227E.BL | 3080-0227E.WH |
|  | Rail 48V EVO 2M             | 3080-0228E.BL | 3080-0228E.WH |

|  |                            |               |               |
|--|----------------------------|---------------|---------------|
|  | <b>BT1E - Rail 48V EVO</b> | Noir          | Blanc         |
|  | Rail 48V EVO 1M            | 3080-0175E.BL | 3080-0175E.WH |
|  | Rail 48V EVO 2M            | 3080-0176E.BL | 3080-0176E.WH |

|  |                            |               |               |
|--|----------------------------|---------------|---------------|
|  | <b>BT2E - Rail 48V EVO</b> | Noir          | Blanc         |
|  | Rail 48V EVO 1M            | 3080-0177E.BL | 3080-0177E.WH |
|  | Rail 48V EVO 2M            | 3080-0178E.BL | 3080-0178E.WH |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| <b>TK18E - Rail 48V EVO</b> | Noir          | Blanc         |
| Rail 48V EVO 1M             | 3080-0231E.BL | 3080-0231E.WH |



Rail 48V EVO 2M

3080-0232E.BL 3080-0232E.WH

TK5E - Rail 48V EVO  
Rail 48V EVO 1M  
Rail 48V EVO 2MNoir                      Blanc  
3080-0250E.BL 3080-0250E.WH  
3080-0251E.BL 3080-0251E.WHTK9E - Rail 48V EVO  
Rail 48V EVO 1M  
Rail 48V EVO 2MNoir                      Blanc  
3080-0211E.BL 3080-0211E.WH  
3080-0212E.BL 3080-0212E.WH