


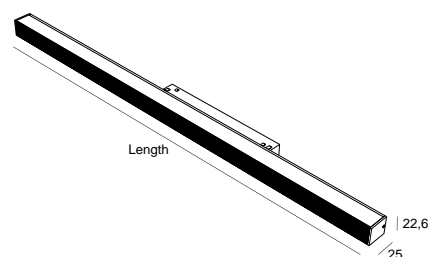
DESCRIPTION

Luminaire PROLINER pour application sur rails 48V EVO, en aluminium extrudé de couleur noire anodisée. Émission directe du flux lumineux. Diffuseur opale ou microprismatique. CRI→90. Angle de faisceau de 90°. Disponible dans les températures de couleur 3000K et 4000K.

DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	48V / TRACK
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 201 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

DESSIN TECHNIQUE

PROLINER PRISM. 48V EVO
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
570	10,7	TB, TW	CS, DL, NF	80	1952	1698	2700K	5354XX.05P8.927.FI
570	10,7	TB, TW	CS, DL, NF	80	2102	1829	3000K	5354XX.05P8.930.FI
570	10,7	TB, TW	CS, DL, NF	80	2156	1875	4000K	5354XX.05P8.940.FI
850	16,1	TB, TW	CS, DL, NF	80	2928	2547	2700K	5354XX.08P8.927.FI
850	16,1	TB, TW	CS, DL, NF	80	3153	2743	3000K	5354XX.08P8.930.FI
850	16,1	TB, TW	CS, DL, NF	80	3234	2813	4000K	5354XX.08P8.940.FI
1130	21,5	TB, TW	CS, DL, NF	80	3904	3396	2700K	5354XX.11P8.927.FI
1130	21,5	TB, TW	CS, DL, NF	80	4204	3658	3000K	5354XX.11P8.930.FI
1130	21,5	TB, TW	CS, DL, NF	80	4311	3751	4000K	5354XX.11P8.940.FI
1410	26,8	TB, TW	CS, DL, NF	80	4880	4245	2700K	5354XX.14P8.927.FI
1410	26,8	TB, TW	CS, DL, NF	80	5255	4572	3000K	5354XX.14P8.930.FI
1410	26,8	TB, TW	CS, DL, NF	80	5389	4689	4000K	5354XX.14P8.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	80°	80
DALI	DL	Blanc Texturé	TW		
ON/OFF	NF				

ACCESSOIRES

	BT15E - Rail 48V EVO	Noir	Blanc
	Rail 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
	Rail 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

	BT1E - Rail 48V EVO	Noir	Blanc
	Rail 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Rail 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

	BT2E - Rail 48V EVO	Noir	Blanc
	Rail 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	Rail 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

	TK18E - Rail 48V EVO	Noir	Blanc
	Rail 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
	Rail 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH



TK5E - Rail 48V EVO
Rail 48V EVO 1M
Rail 48V EVO 2M

Noir	Blanc
3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
3080-0251E.BL	3080-0251E.WH



TK9E - Rail 48V EVO
Rail 48V EVO 1M
Rail 48V EVO 2M

Noir	Blanc
3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
3080-0212E.BL	3080-0212E.WH