

**DESCRIPTION**

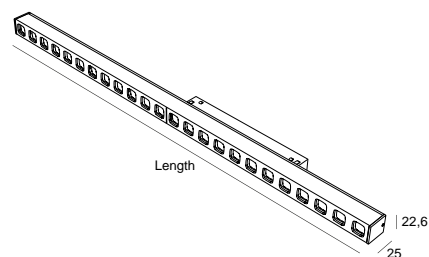

Luminaire PROLINER pour application sur rails 48V EVO, en aluminium extrudé de couleur noire anodisée. Émission directe du flux lumineux. Réflecteurs à FAIBLE ÉBLOUISSEMENT avec angle de faisceau de 60°. CRI→90.

Disponible dans les températures de couleur 3000K et 4000K.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	48V / TRACK
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 195 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**PROLINER L.GLARE 48V EVO**  
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
570	7.8	TB, TW	CS, DL, NF	60	1341	1181	2700K	5154XX.05U6.927.FI
570	7.8	TB, TW	CS, DL, NF	60	1482	1305	3000K	5154XX.05U6.930.FI
570	7.8	TB, TW	CS, DL, NF	60	1529	1347	4000K	5154XX.05U6.940.FI
850	11.8	TB, TW	CS, DL, NF	60	2011	1772	2700K	5154XX.08U6.927.FI
850	11.8	TB, TW	CS, DL, NF	60	2223	1958	3000K	5154XX.08U6.930.FI
850	11.8	TB, TW	CS, DL, NF	60	2293	2020	4000K	5154XX.08U6.940.FI
1130	15.7	TB, TW	CS, DL, NF	60	2681	2362	2700K	5154XX.11U6.927.FI
1130	15.7	TB, TW	CS, DL, NF	60	2964	2611	3000K	5154XX.11U6.930.FI
1130	15.7	TB, TW	CS, DL, NF	60	3058	2694	4000K	5154XX.11U6.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	60°	60
DALI	DL	Blanc Texturé	TW		
ON/OFF	NF				


**ACCESSOIRES**

	BT15E - Rail 48V EVO	Noir	Blanc
	Rail 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
	Rail 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

	BT1E - Rail 48V EVO	Noir	Blanc
	Rail 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Rail 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

	BT2E - Rail 48V EVO	Noir	Blanc
	Rail 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	Rail 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

	TK18E - Rail 48V EVO	Noir	Blanc
	Rail 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
	Rail 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH



TK5E - Rail 48V EVO  
Rail 48V EVO 1M  
Rail 48V EVO 2M

Noir	Blanc
3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
3080-0251E.BL	3080-0251E.WH



TK9E - Rail 48V EVO  
Rail 48V EVO 1M  
Rail 48V EVO 2M

Noir	Blanc
3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
3080-0212E.BL	3080-0212E.WH