

DESCRIPTION


Le système de rails 48V EVO permet une installation et un repositionnement rapides et intuitifs de différents modules d'éclairage, par un simple clic. N'importe qui peut réaliser le montage et les ajustements sans effort et sans outils. Fonctionnant en basse tension, le système garantit sécurité et efficacité énergétique, ce qui le rend idéal pour les environnements nécessitant flexibilité et personnalisation dans le temps. Nous avons intégré deux nouvelles versions à notre gamme : le rail rond et le rail sans rebord (Trimless). Application EN SAILLIE : BT1E, BT2E et BT15E ; Application SUSPENDUE : BT1E, BT2E, BT15E (rond) et TK9E (double émission - UP/DOWN) ; Application ENCASTRÉE : TK5E (Trimless) et TK18E.

MOUNTING	SUSPENSÃO - SALIENTE
SOURCE D'ALIMENTATION	48V / TRACK
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc, Noir
CONTRÔLE	DALI

ICONOGRAPHIE



DESSIN TECHNIQUE

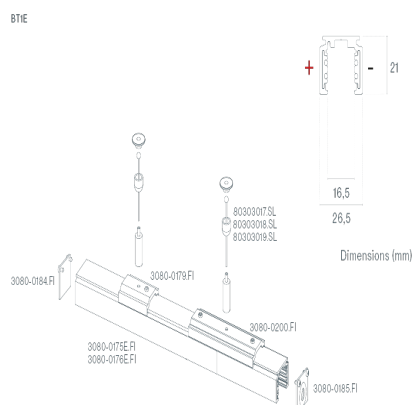

ACCESSOIRES



Alimentation - Court 48V
Alimentation - Court 48V

Noir
3080-0216E.BL

Blanc
3080-0216E.WH



Alimentation en L 48V
Connecteur en L 48V

Noir
3080-0218E.BL

Blanc
3080-0218E.WH



Collier de Jonction
Collier de Jonction

Noir
3080-0200.BL

Blanc
3080-0200.WH



Collier de Suspension
Collier de Suspension

Noir
3080-0179.BL

Blanc
3080-0179.WH



Connecteur d'union 48V
Connecteur d'union 48V

Noir
3080-0217E.BL

Blanc
3080-0217E.WH

Connecteur en T 48V

Noir


Blanc



Connecteur en T 48V

3080-0239E.BL


3080-0239E.WH



Connecteur en X 48V
Connecteur en X 48V

Noir
3080-0240E.BL

Blanc
3080-0240E.WH



Embout avec trou
Embout avec trou

Noir
3080-0185.BL

Blanc
3080-0185.WH



Embout d'extrémité
Embout d'extrémité

Noir
3080-0184.BL

Blanc
3080-0184.WH



Junction ajustable 48V
Junction ajustable 48V

Noir
3080-0219E.BL

Blanc
3080-0219E.WH



Kit de Suspension
Kit Suspension 1,5m (1un)
Kit Suspension 3 m (1un)
Kit Suspension 5 m (1un)

Argent
80303017.SL
80303018.SL
80303019.SL




Source alim. 240W / 480W
Source aliment. 240W
Source aliment. 480W

-
30800225
30800226



Source aliment. 350/500W
Source aliment. 350W
Source aliment. 500W

-
30800227
30800228



Embout avec trou
Embout avec trou

SEM TITULO - RAW
3080-0185.RAW



Embout d'extrémité
Embout d'extrémité

SEM TITULO - RAW
3080-0184.RAW



Int. Casambi-DALI InTrack
Int. Casambi-DALI InTrack

Blanc
30800234

Interf. 1-10V Push Button

SEM TITULO -



Interf. 1-10V Push Button

30800233



S. INTRACK SLIM 100W BL
S. INTRACK SLIM 100W BL

Noir
8011-1042



S. INTRACK SLIM 100W WH
S. INTRACK SLIM 100W WH

Blanc
8011-1043



S. INTRACK SLIM 250W BL
S. INTRACK SLIM 250W BL

Noir
8011-1044



S. INTRACK SLIM 250W WH
S. INTRACK SLIM 250W WH

Blanc
8011-1045



Source d'alim. 48V 100W
Source d'alim. 48V 100W

SEM TITULO -
TD87501114



Source d'alim. 48V 200W
Source d'alim. 48V 200W

SEM TITULO -
TD87501115



Source d'alim. 48V 60W
Source d'alim. 48V 60W

SEM TITULO -
TD87501113



Int. Casambi-DALI InTrack
Int. Casambi-DALI InTrack

Noir
30800229



Interf Casambi-DALI Ext.
Interf Casambi-DALI Ext.

-
30800230



Interf. Push Button-DALI
Interf. Push Button-DALI

-
30800231