


DESCRIPTION


Le système de rails 48V EVO permet une installation et un repositionnement rapides et intuitifs de différents modules d'éclairage, par un simple clic. N'importe qui peut réaliser le montage et les ajustements sans effort et sans outils. Fonctionnant en basse tension, le système garantit sécurité et efficacité énergétique, ce qui le rend idéal pour les environnements nécessitant flexibilité et personnalisation dans le temps. Nous avons intégré deux nouvelles versions à notre gamme : le rail rond et le rail sans rebord (Trimless). Application EN SAILLIE : BT1E, BT2E et BT15E ; Application SUSPENDUE : BT1E, BT2E, BT15E (rond) et TK9E (double émission - UP/DOWN) ; Application ENCASTRÉE : TK5E (Trimless) et TK18E.

MOUNTING	SUSPENSÃO - SALIENTE
SOURCE D'ALIMENTATION	48V / TRACK
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc, Noir
CONTRÔLE	DALI

ICONOGRAPHIE





DESSIN TECHNIQUE

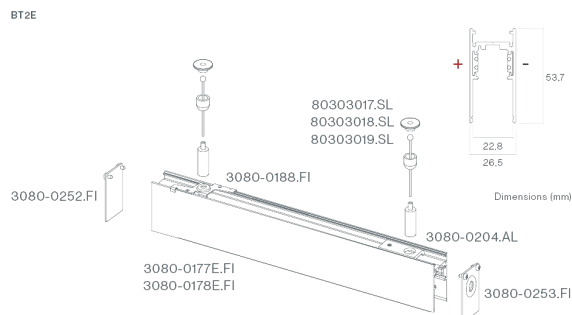

ACCESSOIRES

	L - Joint por rail BT2E L - Joint	Noir 3080-0201.BL	Blanc 3080-0201.WH
	Pince de Fixation Rapide Pince de Fixation Rapide	Noir 3080-0203.BL	Blanc 3080-0203.WH
	Collier de Jonction Collier de Jonction	Aluminium Anodisé 3080-0204.AL	
	Alimentation - Court 48V Alimentation - Court 48V	Noir 3080-0216E.BL	Blanc 3080-0216E.WH
	Connecteur d'union 48V Connecteur d'union 48V	Noir 3080-0217E.BL	Blanc 3080-0217E.WH
	Alimentation en L 48V Connecteur en L 48V	Noir 3080-0218E.BL	Blanc 3080-0218E.WH
	Junction ajustable 48V Junction ajustable 48V	Noir 3080-0219E.BL	Blanc 3080-0219E.WH
	Cache aveugle Rail 48V 1M Couverture en PVC 1M	Noir 3080-0220.BL	Blanc 3080-0220.WH



Cache aveugle Rail 48V 2M
Couverture en PVC 2M

Noir Blanc
3080-0221.BL 3080-0221.WH



T - Joint por rail BT2
T - Joint

Noir Blanc
3080-0225.BL 3080-0225.WH



Source alim. 240W / 480W
Source aliment. 240W
Source aliment. 480W

-
30800225
30800226



X - Joint por rail BT2
X - Joint

Noir Blanc
3080-0226.BL 3080-0226.WH



Source aliment. 350/500W
Source aliment. 350W
Source aliment. 500W

-
30800227
30800228



Connecteur en T 48V
Connecteur en T 48V

Noir Blanc
3080-0239E.BL 3080-0239E.WH



Connecteur en X 48V
Connecteur en X 48V

Noir Blanc
3080-0240E.BL 3080-0240E.WH



Embout d'extrémité
Embout d'extrémité

Noir Blanc
3080-0252.BL 3080-0252.WH



Embout avec trou
Embout avec trou

Noir Blanc
3080-0253.BL 3080-0253.WH



Kit de Suspension
Kit Suspension 1,5m (1un)
Kit Suspension 3 m (1un)
Kit Suspension 5 m (1un)

Argent
80303017.SL
80303018.SL
80303019.SL



Pince de Fixation Rapide
Pince de Fixation Rapide

3080-0203.TS



Interf. 1-10V Push Button
Interf. 1-10V Push Button

SEM TITULO -
30800233



Int. Casambi-DALI InTrack
Int. Casambi-DALI InTrack

Blanc
30800234



Source INTRACK 100W ONOFF Noir
Source INTRACK 100W ONOFF 8011-1036



Source INTRACK 200W ONOFF Noir
Source INTRACK 200W ONOFF 8011-1037



S. INTRACK SLIM 100W BL Noir
S. INTRACK SLIM 100W BL 8011-1042



S. INTRACK SLIM 100W WH Blanc
S. INTRACK SLIM 100W WH 8011-1043



S. INTRACK SLIM 250W BL Noir
S. INTRACK SLIM 250W BL 8011-1044



S. INTRACK SLIM 250W WH Blanc
S. INTRACK SLIM 250W WH 8011-1045



Source d'alim. 48V 60W SEM TITULO -
Source d'alim. 48V 60W TD87501113



Source d'alim. 48V 100W SEM TITULO -
Source d'alim. 48V 100W TD87501114



Source d'alim. 48V 200W SEM TITULO -
Source d'alim. 48V 200W TD87501115



Collier Suspension BT2E -
Collier Suspension BT2E 3080-0188



Int. Casambi-DALI InTrack Noir
Int. Casambi-DALI InTrack 30800229



Interf Casambi-DALI Ext. -
Interf Casambi-DALI Ext. 30800230



Interf. Push Button-DALI -
Interf. Push Button-DALI 30800231