


DESCRIÇÃO


Les rails magnétiques de 48V sont disponibles dans les versions en saillie, suspendue et encastrée. Dans la version en saillie, nous disposons des options BT1 et BT2 ; Dans la version suspendue, les options disponibles sont BT1, BT2 et TK9 ; Dans la version encastrée, uniquement les versions Trimless (sans rebord) TK3 et TK5 sont disponibles. Le rail TK9 permet un éclairage D/I direct et indirect (2 directions : HAUT + BAS).

ASSEMBLAGE	Suspendue/Surface
SOURCE D'ALIMENTATION	24V/48V / TRACK
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc, Noir
CONTRÔLE	DALI

ICONOGRAPHIE



DESSIN TECHNIQUE

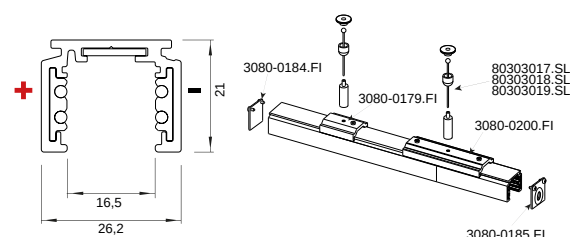

RAIL MAGNÉTIQUE BT1

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Rail Magnétique BT1 suspendu/en saillie 48V

LONGUEUR	CONTRÔLE TYPE	FINITION	CODE
1000	DL	BL, WH	3080-0175.FI
2000	DL	BL, WH	3080-0176.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX
DALI	DL

FINITION	FI
Noir	BL
Blanc	WH

ACCESSOIRES

Collier de Suspension	Noir	Blanc
Collier de Suspension	3080-0179.BL	3080-0179.WH

Embout d'extrémité	Noir	Blanc
Embout d'extrémité	3080-0184.BL	3080-0184.WH

Embout avec trou	Noir	Blanc
Embout avec trou	3080-0185.BL	3080-0185.WH

Collier de Jonction	Noir	Blanc
Collier de Jonction	3080-0200.BL	3080-0200.WH

Alimentation - Court 48V	Noir	Blanc
Alimentation - Court 48V	3080-0216.BL	3080-0216.WH
Alimentation court 48V	3080-0216.WH	

Connecteur d'union 48V	Noir	Blanc
Connecteur d'union 48V	3080-0217.BL	3080-0217.WH
Connecteur jonction 48V	3080-0217.WH	

	Alimentation en L 48V	Noir	Blanc
	Alimen. Magnétique en L	3080-0218.BL	3080-0218.WH

	Junction ajustable 48V	Noir	Blanc
	Jonction ajustable 48V	3080-0219.BL	3080-0219.WH
	Jonction ajustable 48V	3080-0219.WH	

	Source alim. 240W / 480W	.
	Source aliment. 240W	30800225
	Source aliment. 480W	30800226

	Source aliment. 350/500W	.
	Source aliment. 350W	30800227
	Source aliment. 500W	30800228

	Kit de Suspension	Argent
	Kit Suspension 1,5m (1un)	80303017.SL
	Kit Suspension 3 m (1un)	80303018.SL
	Kit Suspension 5 m (1un)	80303019.SL

	Embout d'extrémité	SEM TITULO - RAW
	Embout d'extrémité	3080-0184.RAW

	Embout avec trou	SEM TITULO - RAW
	Embout avec trou	3080-0185.RAW

	S. INTRACK SLIM 100W BL	Noir
	S. INTRACK SLIM 100W BL	8011-1042

	S. INTRACK SLIM 100W WH	Blanc
	S. INTRACK SLIM 100W WH	8011-1043

	S. INTRACK SLIM 250W BL	Noir
	S. INTRACK SLIM 250W BL	8011-1044

	S. INTRACK SLIM 250W WH	Blanc
	S. INTRACK SLIM 250W WH	8011-1045

	InteCasambi-DALI In-Track	.
	InteCasambi-DALI In-Track	30800229

	Interf Casambi-DALI Ext.	.
	Interf Casambi-DALI Ext.	30800230



Push Button-DALI		
Push Button-DALI	.	30800231



Interface 1/0-10V DALI		
Interface 1/0-10V DALI	.	30800232



Source aliment. 150W 48v		
Source aliment. 150W 48v	.	TD28001045



Source aliment. 75W 48V		
Source aliment. 75W 48V	.	TD28001232