

DESCRIPTION


Les rails magnétiques de 48V sont disponibles dans les versions en saillie, suspendue et encastrée. Dans la version en saillie, nous disposons des options BT1 et BT2 ; Dans la version suspendue, les options disponibles sont BT1, BT2 et TK9 ; Dans la version encastrée, uniquement les versions Trimless (sans rebord) TK3 et TK5 sont disponibles. Le rail TK9 permet un éclairage D/I direct et indirect (2 directions : HAUT + BAS).

MOUNTING	Encastré
SOURCE D'ALIMENTATION	48V / TRACK
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc, Noir

ICONOGRAPHIE



DESSIN TECHNIQUE

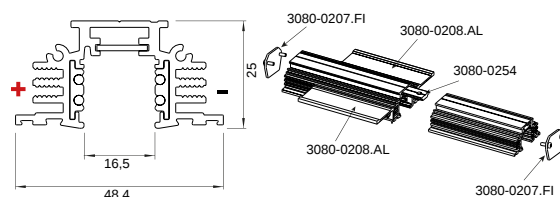

ACCESSOIRES

	Embout d'extrémité Embout d'extrémité	Noir 3080-0207.BL	Blanc 3080-0207.WH
	Support Latéral Grampo lateral	Aluminium Anodisé 3080-0208.AL	
	Connecteur d'union 48V Connecteur d'union 48V Connecteur jonction 48V	Noir 3080-0217.BL 3080-0217.WH	Blanc
	Alimentation en L 48V Alimen. Magnétique en L	Noir 3080-0218.BL	Blanc 3080-0218.WH
	Junction ajustable 48V Jonction ajustable 48V Junction ajustable 48V	Noir 3080-0219.BL 3080-0219.WH	Blanc
	Source alim. 240W / 480W Source aliment. 240W Source aliment. 480W	- 30800225 30800226	
	Source aliment. 350/500W Source aliment. 350W Source aliment. 500W	- 30800227 30800228	
	Alimentation - Court 48V Alimentation - Court 48V Alimentation court 48V	Noir 3080-0216.BL 3080-0216.WH	Blanc

	Jonction mécanique 48V Jonction mécanique 48V	Noir 3080-0254
	S. INTRACK SLIM 100W BL S. INTRACK SLIM 100W BL	Noir 8011-1042
	S. INTRACK SLIM 100W WH S. INTRACK SLIM 100W WH	Blanc 8011-1043
	S. INTRACK SLIM 250W BL S. INTRACK SLIM 250W BL	Noir 8011-1044
	S. INTRACK SLIM 250W WH S. INTRACK SLIM 250W WH	Blanc 8011-1045
	Int. Casambi-DALI InTrack Int. Casambi-DALI InTrack	Noir 30800229
	Interf Casambi-DALI Ext. Interf Casambi-DALI Ext.	- 30800230
	Interf. Push Button-DALI Interf. Push Button-DALI	- 30800231
	Interface 1/0-10V DALI Interface 1/0-10V DALI	- 30800232
	Source aliment. 150W 48v Source aliment. 150W 48v	- TD28001045
	Source aliment. 75W 48V Source aliment. 75W 48V	- TD28001232