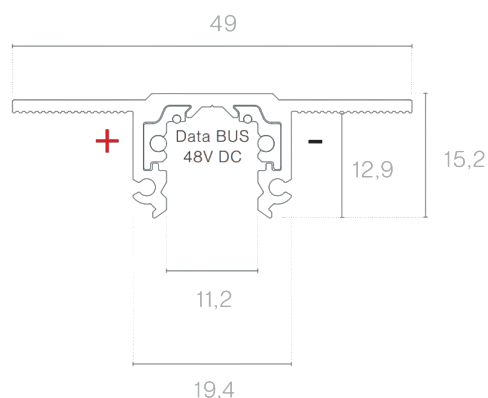



DESCRIPTION

48V MICRO est un système d'éclairage architectural complet à profil bas, composé de rails, d'adaptateurs, d'éléments de commande et de connexions dissimulées. Conçu pour des solutions minimalistes, élégantes et polyvalentes, il permet de créer des compositions dynamiques et subtiles. Développé pour répondre aux exigences actuelles en matière de composants et de structures encore plus compacts et discrets, le système MICRO 48V se distingue par ses dimensions extrêmement réduites et son design technique raffiné — idéal pour les applications où le détail et l'intégration architecturale sont essentiels. La gamme propose différents profils de rail, garantissant une grande flexibilité dans la conception et la mise en œuvre de projets d'éclairage technique et décoratif. Comme les autres solutions 48V de Brilumen, tous les rails MICRO intègrent un noyau intelligent avec DATABUS, permettant le contrôle digital de l'éclairage et assurant une parfaite compatibilité entre les composants.

MONTAGE	ENCASTRAR
SOURCE D'ALIMENTATION	48V / TRACK
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc, Noir
CONTRÔLE	DALI


DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

ACCESSOIRES

	Embout d'extrémité Embout	Noir 3080-0612.BL	Blanc 3080-0612.WH
	Cache aveugle 1m Cache aveugle de 1m	Noir 3080-0613.BL	Blanc 3080-0613.WH
	Cache aveugle 2m Cache aveugle de 2m	Noir 3080-0614.BL	Blanc 3080-0614.WH
	Alimentation initiale Alimentation initiale	Noir 3080-0623.BL	Blanc 3080-0623.WH
	Connecteur électrique Connecteur électrique	Noir 3080-0624.BL	Blanc 3080-0624.WH
	Connecteur électrique L Connecteur électrique L	Noir 3080-0625.BL	Blanc 3080-0625.WH
	Connecteur L plafond/mur Connecteur L plafond/mur	Noir 3080-0626.BL	Blanc 3080-0626.WH



Jonction élect. réglable
 Jonction élect. réglable

Noir Blanc
 3080-0627.BL 3080-0627.WH



Kit de suspension de 1,5m
 Kit de suspension de 1,5m

Argent
 3080-0628.SL



Kit de suspension de 3m
 Kit de suspension de 3m

Argent
 3080-0629.SL



Source alimentation 100 W
 Source alimentation 100 W

Noir Blanc
 3080-0630.BL, 3080-0630.WH,
 3080-0631.BL 3080-0631.WH



Source alimentation 100 W
 Source alimentation 100 W

Noir Blanc
 3080-0630.BL, 3080-0630.WH,
 3080-0631.BL 3080-0631.WH