


DESCRIPTION

Le système de rails 48V EVO permet une installation et un repositionnement rapides et intuitifs de différents modules d'éclairage, par un simple clic. N'importe qui peut réaliser le montage et les ajustements sans effort et sans outils. Fonctionnant en basse tension, le système garantit sécurité et efficacité énergétique, ce qui le rend idéal pour les environnements nécessitant flexibilité et personnalisation dans le temps. Nous avons intégré deux nouvelles versions à notre gamme : le rail rond et le rail sans rebord (Trimless). Application EN SAILLIE : BT1E, BT2E et BT15E ; Application SUSPENDUE : BT1E, BT2E, BT15E (rond) et TK9E (double émission - UP/DOWN) ; Application ENCASTRÉE : TK5E (Trimless) et TK18E.


MOUNTING	ENCASTRAR
SOURCE D'ALIMENTATION	48V / TRACK
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc, Noir
CONTRÔLE	DALI



ICONOGRAPHIE



DESSIN TECHNIQUE

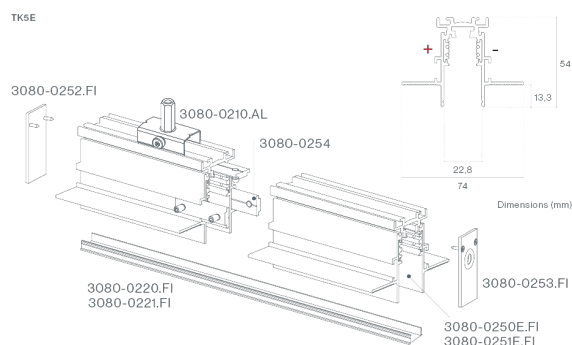


ACCESSOIRES

	Collier M6 TK5E	Aluminium Anodisé	3080-0210.AL
	Alimentation - Court 48V Alimentation - Court 48V	Noir Blanc	3080-0216E.BL 3080-0216E.WH
	Connecteur d'union 48V Connecteur d'union 48V	Noir Blanc	3080-0217E.BL 3080-0217E.WH
	Alimentation en L 48V Connecteur en L 48V	Noir Blanc	3080-0218E.BL 3080-0218E.WH
	Junction ajustable 48V Junction ajustable 48V	Noir Blanc	3080-0219E.BL 3080-0219E.WH
	Cache aveugle Rail 48V 1M Couverture en PVC 1M	Noir Blanc	3080-0220.BL 3080-0220.WH
	Cache aveugle Rail 48V 2M Couverture en PVC 2M	Noir Blanc	3080-0221.BL 3080-0221.WH

Source alim. 240W / 480W

-

	Source aliment. 240W Source aliment. 480W	30800225 30800226	
	Source aliment. 350/500W Source aliment. 350W Source aliment. 500W	- 30800227 30800228	
	Connecteur en T 48V Connecteur en T 48V	Noir 3080-0239E.BL	Blanc 3080-0239E.WH
	Connecteur en X 48V Connecteur en X 48V	Noir 3080-0240E.BL	Blanc 3080-0240E.WH
	Embout d'extrémité Embout d'extrémité	Noir 3080-0252.BL	Blanc 3080-0252.WH
	Embout avec trou Embout avec trou	Noir 3080-0253.BL	Blanc 3080-0253.WH
	Kit de Suspension Kit Suspension 1,5m (1un) Kit Suspension 3 m (1un) Kit Suspension 5 m (1un)	Argent 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL	
	Interf. 1-10V Push Button Interf. 1-10V Push Button	SEM TITULO - 30800233	
	Int. Casambi-DALI InTrack Int. Casambi-DALI InTrack	Blanc 30800234	
	Jonction mécanique 48V Jonction mécanique 48V	Noir 3080-0254	
	Jonction mécanique 48V Jonction mécanique 48V	Blanc 3080-0255	
	Source INTRACK 100W ONOFF Source INTRACK 100W ONOFF	Noir 8011-1036	
	Source INTRACK 200W ONOFF Source INTRACK 200W ONOFF	Noir 8011-1037	
	S. INTRACK SLIM 100W BL S. INTRACK SLIM 100W BL	Noir 8011-1042	

	S. INTRACK SLIM 100W WH S. INTRACK SLIM 100W WH	Blanc 8011-1043
	S. INTRACK SLIM 250W BL S. INTRACK SLIM 250W BL	Noir 8011-1044
	S. INTRACK SLIM 250W WH S. INTRACK SLIM 250W WH	Blanc 8011-1045
	Source d'alim. 48V 60W Source d'alim. 48V 60W	SEM TITULO - TD87501113
	Source d'alim. 48V 100W Source d'alim. 48V 100W	SEM TITULO - TD87501114
	Source d'alim. 48V 200W Source d'alim. 48V 200W	SEM TITULO - TD87501115
	Int. Casambi-DALI InTrack Int. Casambi-DALI InTrack	Noir 30800229
	Interf Casambi-DALI Ext. Interf Casambi-DALI Ext.	- 30800230
	Interf. Push Button-DALI Interf. Push Button-DALI	- 30800231