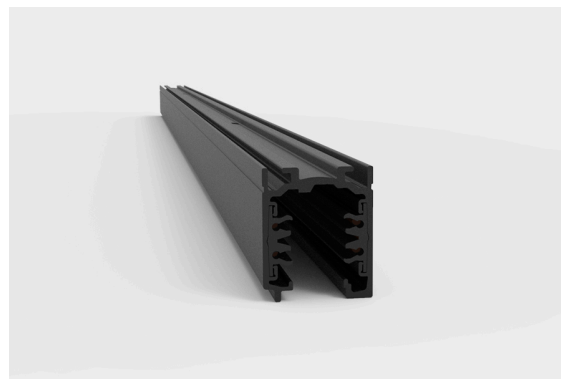

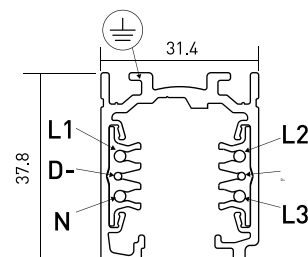


DESCRIPTION

Ce type de rail électrifié universel à 5 circuits est disponible en version surfacée, suspendue et encastrée dans le plafond. Convient pour la gradation de type DALI, il est également possible de choisir entre le blanc ou le noir en plus de divers accessoires de connexion.

SOURCE D'ALIMENTATION 230V / TRACK

ICONOGRAPHIE

DESSIN TECHNIQUE

RAIL 230V DALI
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Rail Universel DALI suspendu/en saillie 230V

LONGUEUR	CONTRÔLE TYPE	FINITION	CODE
1000	DA	BL, WH	3080-0517.FI
2000	DA	BL, WH	3080-0518.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX
DALI / Switch Dim	DA

FINITION	FI
Noir	BL
Blanc	WH

ACCESSOIRES

	Embout d'extrémité Embout d'extrémité	Noir 3080-0502.BL	Blanc 3080-0502.WH
	1 Mètre Couvercle 1 Mètre Couvercle	Noir 3080-0516.BL	Blanc 3080-0516.WH
	Union intermédiaire Union intermédiaire	Noir 3080-0522.BL	Blanc 3080-0522.WH
	Union inter. avec option Union inter. avec option	Noir 3080-0523.BL	Blanc 3080-0523.WH
	Dérivation Réglable Dérivation Réglable	Noir 3080-0526.BL	Blanc 3080-0526.WH
	Dérivation X Dérivation X	Noir 3080-0531.BL	Blanc 3080-0531.WH



Union Intermédiaire Cont.
Union Intermédiaire Cont.

Noir	Blanc
3080-0532.BL	3080-0532.WH



Kit suspension 1 câble
Kit suspension 1 câble

3080-0534.AL



Chargeur 230V DALI
A - Terre à Droite
B - Terre à Gauche

Noir	Blanc
3080-0520.BL	3080-0520.WH
3080-0521.BL	3080-0521.WH



Dérivation L
A - Terre à l'extérieur
B - Terre à l'intérieur

Noir	Blanc
3080-0524.BL	3080-0524.WH
3080-0525.BL	3080-0525.WH



Dérivation T l'intérieur
A - Terre à l'int. Droite
B - Terre à l'int. Gauche

Noir	Blanc
3080-0527.BL	3080-0527.WH
3080-0528.BL	3080-0528.WH



Dérivation T l'extérieur
C - Terre l'ext. Droite
D - Terre l'ext. Gauche

Noir	Blanc
3080-0529.BL	3080-0529.WH
3080-0530.BL	3080-0530.WH