

DESCRIPTION

L'une des tendances dans le domaine de l'éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), parfaits pour encastrer dans de faux plafonds. Cependant, l'équipe de Brilumen étant consciente de la complexité du travail de finition des plafonds, nous avons développé une variante de Monet avec des rebords, le luminaire RENOIR. Ce downlight, équipé d'une technologie avancée, est disponible avec des angles de faisceaux de 12°, 24°, 36°, 40° et 60° et une excellente finition en blanc texturée.


| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ASSEMBLAGE | Encastré |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Direct |
| GARANTIE | 5 Années |
| FINITION | Blanc Texturé |
| CONTRÔLE | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF |




CARACTÉRISTIQUES DU LED

| | |
|------------------------|------------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | UP TO 161 lm/W |
| CRI | CRI->90, CRI->97 |
| DURÉE DE VIE | 50.000 Heures |
| STEPS MACADAM | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1 |

DESSIN TECHNIQUE

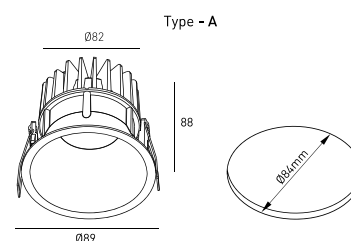

ICONOGRAPHIE

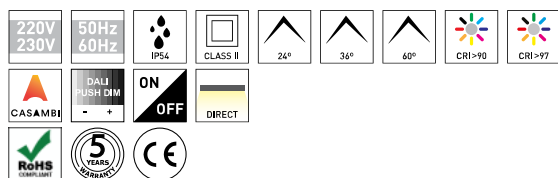

RENOIR PLAFONNIER 8,6W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|----------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|------------------|
| 89 | 8.1 | TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1203 | 1023 | 2700K | 5348XX.BA.927.FI |
| 89 | 8.1 | TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1244 | 1057 | 3000K | 5348XX.BA.930.FI |
| 89 | 8.1 | TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1300 | 1105 | 4000K | 5348XX.BA.940.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTRÔLE TYPE | XX | FINITION | FI | ANGLE | BA |
|-------------------|----|---------------|----|-------|----|
| CASAMBI | CS | Blanc Texturé | TW | 24° | 24 |
| DALI / Switch Dim | DA | | | 36° | 36 |
| ON/OFF | NF | | | 60° | 60 |



RENOIR PLAFONNIER 8,6W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->97

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|----------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| 89 | 8.8 | TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 918 | 780 | 2700K | 5348XX.BA.9727.FI |
| 89 | 8.8 | TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 980 | 833 | 3000K | 5348XX.BA.9730.FI |
| 89 | 8.8 | TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1033 | 878 | 4000K | 5348XX.BA.9740.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTRÔLE TYPE | XX | FINITION | FI | ANGLE | BA |
|-------------------|----|---------------|----|-------|----|
| CASAMBI | CS | Blanc Texturé | TW | 24° | 24 |
| DALI / Switch Dim | DA | | | 36° | 36 |
| ON/OFF | NF | | | 60° | 60 |