

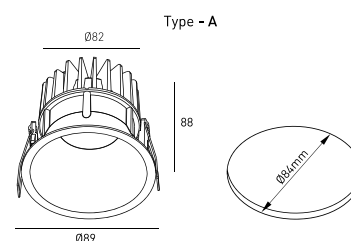
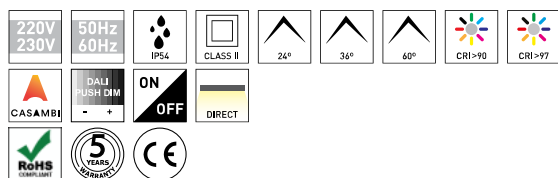
DESCRIPTION

L'une des tendances dans le domaine de l'éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), parfaits pour encastrer dans de faux plafonds. Cependant, l'équipe de Brilumen étant consciente de la complexité du travail de finition des plafonds, nous avons développé une variante de Monet avec des rebords, le luminaire RENOIR. Ce downlight, équipé d'une technologie avancée, est disponible avec des angles de faisceaux de 12°, 24°, 36°, 40° et 60° et une excellente finition en blanc texturée.

MONTAGE	Encastré
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 161 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

RENOIR PLAFONNIER TYPE A
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
89	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1203	1023	2700K	5348XX.BA.927.FI
89	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5348XX.BA.930.FI
89	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5348XX.BA.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60


RENOIR PLAFONNIER TYPE A
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
89	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5348XX.BA.9727.FI
89	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5348XX.BA.9730.FI
89	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5348XX.BA.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60