

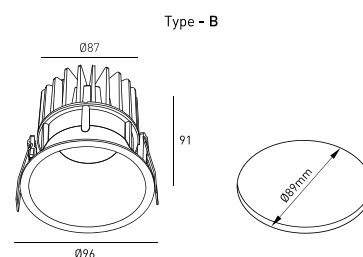
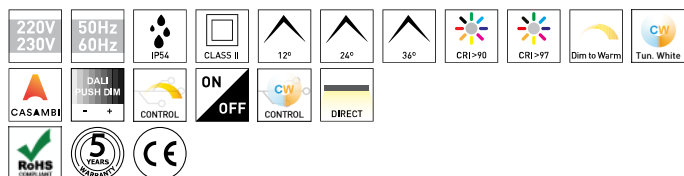
**DESCRIPTION**

L'une des tendances dans le domaine de l'éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), parfaits pour encastrer dans de faux plafonds. Cependant, l'équipe de Brilumen étant consciente de la complexité du travail de finition des plafonds, nous avons développé une variante de Monet avec des rebords, le luminaire RENOIR. Ce downlight, équipé d'une technologie avancée, est disponible avec des angles de faisceaux de 12°, 24°, 36°, 40° et 60° et une excellente finition en blanc texturé.

ASSEMBLAGE	Encastré
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, Dim To Warm, ON/OFF, Tunable White


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 97 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97, Dim To Warm CRI→95, Tunable White CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**RENOIR PLAFONNIER 12,3W  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
96	11.4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1637	1391	2700K	5349XX.BA.927.FI
96	11.4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1671	1420	3000K	5349XX.BA.930.FI
96	11.4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1785	1518	4000K	5349XX.BA.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	12°	12
DALI / Switch Dim	DA			24°	24
ON/OFF	NF			36°	36


**RENOIR PLAFONNIER 12,3W  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
96	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1243	1056	2700K	5349XX.BA.9727.FI
96	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1319	1122	3000K	5349XX.BA.9730.FI
96	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1396	1187	4000K	5349XX.BA.9740.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	12°	12
DALI / Switch Dim	DA			24°	24
ON/OFF	NF			36°	36


**RENOIR PLAFONNIER 12,3W  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Dim To Warm CRI→95**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
96	11.8	TW	DW	12, 24, 36	1148	975	Dim to Warm 1800k - 3000k	5349XX.BA.953018.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
Dim To Warm	DW	Blanc Texturé	TW	12°	12
				24°	24
				36°	36


**RENOIR PLAFONNIER 12,3W**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
96	10.4	TW	TU	12, 24, 36	1159	985	TUNABLEWHITE 2700K - 6500K	5349XX.BA.92765.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
Tunable White	TU	Blanc Texturé	TW	12°	12
				24°	24
				36°	36