

DESCRIPTION

REVO est une solution d'éclairage LED efficace, idéale pour les grandes zones commerciales telles que les hypermarchés, les zones de stockage et les environnements industriels. Grâce à son design distinctif et à sa technologie avancée, il atteint jusqu'à 203 lm/W et garantit un éclairage confortable et de haute qualité.

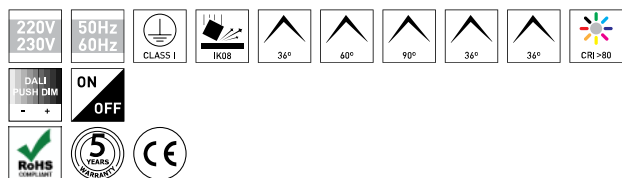
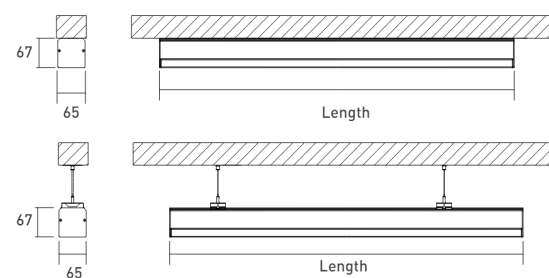
Il permet des configurations flexibles avec différents modules (efficacité, haute performance ou cache aveugle) sur un rail continu, réduisant ainsi les coûts d'énergie, d'installation et de maintenance. Disponible en montage suspendu ou en surface, avec ou sans kit d'urgence, et compatible avec les systèmes d'éclairage intelligents.

Le système REVO, fabriqué en aluminium extrudé, est garanti 5 ans.

DISTRIBUICAO LUZ	Directa
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 180 lm/W
IK	IK08
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

DESSIN TECHNIQUE




REVO ADVANCED
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
570	18	TB, TW	3000K	DA, NF	3042	2677	505XX.0530.830.FI
570	18	TB, TW	3000K	DA, NF	3042	2677	505XX.0560.830.FI
570	18	TB, TW	3000K	DA, NF	3042	2677	505XX.0590.830.FI
570	18	TB, TW	3000K	DA, NF	3042	2677	505XX.05AS.830.FI
570	18	TB, TW	3000K	DA, NF	3042	2677	505XX.05DAS.830.FI
570	18	TB, TW	3000K	DA, NF	3042	2677	505XX.05XXS.830.FI
570	18	TB, TW	4000K	DA, NF	3227	2840	505XX.0530.840.FI
570	18	TB, TW	4000K	DA, NF	3227	2840	505XX.0560.840.FI
570	18	TB, TW	4000K	DA, NF	3227	2840	505XX.0590.840.FI
570	18	TB, TW	4000K	DA, NF	3227	2840	505XX.05AS.840.FI
570	18	TB, TW	4000K	DA, NF	3227	2840	505XX.05DAS.840.FI
570	18	TB, TW	4000K	DA, NF	3227	2840	505XX.05XXS.840.FI
1130	36	TB, TW	3000K	DA, NF	6084	5354	505XX.1130.830.FI
1130	36	TB, TW	3000K	DA, NF	6084	5354	505XX.1160.830.FI
1130	36	TB, TW	3000K	DA, NF	6084	5354	505XX.1190.830.FI
1130	36	TB, TW	3000K	DA, NF	6084	5354	505XX.11AS.830.FI
1130	36	TB, TW	3000K	DA, NF	6084	5354	505XX.11DAS.830.FI
1130	36	TB, TW	3000K	DA, NF	6084	5354	505XX.11XXS.830.FI
1130	36	TB, TW	4000K	DA, NF	6454	5680	505XX.1130.840.FI
1130	36	TB, TW	4000K	DA, NF	6454	5680	505XX.1160.840.FI
1130	36	TB, TW	4000K	DA, NF	6454	5680	505XX.1190.840.FI
1130	36	TB, TW	4000K	DA, NF	6454	5680	505XX.11AS.840.FI
1130	36	TB, TW	4000K	DA, NF	6454	5680	505XX.11DAS.840.FI
1130	36	TB, TW	4000K	DA, NF	6454	5680	505XX.11XXS.840.FI
1690	54	TB, TW	3000K	DA, NF	9126	8031	505XX.1630.830.FI
1690	54	TB, TW	3000K	DA, NF	9126	8031	505XX.1660.830.FI
1690	54	TB, TW	3000K	DA, NF	9126	8031	505XX.1690.830.FI
1690	54	TB, TW	3000K	DA, NF	9126	8031	505XX.16AS.830.FI
1690	54	TB, TW	3000K	DA, NF	9126	8031	505XX.16DAS.830.FI
1690	54	TB, TW	3000K	DA, NF	9126	8031	505XX.16XXS.830.FI
1690	54	TB, TW	4000K	DA, NF	9681	8519	505XX.1630.840.FI
1690	54	TB, TW	4000K	DA, NF	9681	8519	505XX.1660.840.FI
1690	54	TB, TW	4000K	DA, NF	9681	8519	505XX.1690.840.FI
1690	54	TB, TW	4000K	DA, NF	9681	8519	505XX.16AS.840.FI
1690	54	TB, TW	4000K	DA, NF	9681	8519	505XX.16DAS.840.FI
1690	54	TB, TW	4000K	DA, NF	9681	8519	505XX.16XXS.840.FI
2250	72	TB, TW	3000K	DA, NF	12168	10708	505XX.2230.830.FI
2250	72	TB, TW	3000K	DA, NF	12168	10708	505XX.2260.830.FI
2250	72	TB, TW	3000K	DA, NF	12168	10708	505XX.2290.830.FI
2250	72	TB, TW	3000K	DA, NF	12168	10708	505XX.22AS.830.FI
2250	72	TB, TW	3000K	DA, NF	12168	10708	505XX.22DAS.830.FI
2250	72	TB, TW	3000K	DA, NF	12168	10708	505XX.22XXS.830.FI
2250	72	TB, TW	4000K	DA, NF	12908	11359	505XX.2230.840.FI
2250	72	TB, TW	4000K	DA, NF	12908	11359	505XX.2260.840.FI
2250	72	TB, TW	4000K	DA, NF	12908	11359	505XX.2290.840.FI
2250	72	TB, TW	4000K	DA, NF	12908	11359	505XX.22AS.840.FI
2250	72	TB, TW	4000K	DA, NF	12908	11359	505XX.22DAS.840.FI
2250	72	TB, TW	4000K	DA, NF	12908	11359	505XX.22XXS.840.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Blanc Texturé	TW










ACCESSOIRES

Câble d'alimentation REVO	5 m	3 m	1,5 m
3x1,5mm2 - 1,5M	30800265	30800261	30800257
5x1,5mm2 - 1,5M	30800266	30800262	30800258
7x1,5mm2 - 1,5M	30800267	30800263	30800259
9x1,5mm2 - 1,5M	30800268	30800264	30800260

REVO Profil externe	Noir	Blanc
Profilé externe 1130mm	3651130.TB	3651130.TW

REVO Profil externe	Noir	Blanc
Profilé externe 1690mm	3651700.TB	3651700.TW

REVO Profil externe	Noir	Blanc
Profilé externe 570mm	3650570.TB	3650570.TW

	Kit de Suspension Kit Suspension 1,5m (1un) Kit Suspension 3 m (1un) Kit Suspension 5 m (1un)	Argent 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL		
	REVO Couverture aveugle Couverture aveugle 1700mm	Noir Texturé 3671700.TB	Blanc Texturé 3671700.TW	
	Câblage Revo Câblage Revo 3wr Câblage Revo 5wr Câblage Revo 7wr Câblage Revo 9wr	-	3WR.10.17 5WR.10.17 7WR.10.17 9WR.10.17	
	Embout pour REVO Embouts por REVO	Noir Texturé 80303060.TB	Blanc Texturé 80303060.TW	Aluminium Anodisé 80303060.AL
	REVO/TREV Joint linéaire REVO/TREV Joint linéaire	-	5004-014	
	Clip de montage Clip de montage	-	5004-020	
	Kit d'urgence 150W 1H Kit d'urgence 150W 1H	-	6080-006	
	Kit d'urgence 150W 3H Kit d'urgence 150W 3H	-	6080-007	
	CASAMBI - DALI Interface CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI 8030-2590		