

DESCRIPTION

Contrôleur RGBW + Commande RF (A) 4 canaux

Commande RF (RGBW) :

Alimentation: 3V DC (batterie CR2032)

Fréquence: 433.92MHz

Distance de la télécommande: 30m

Température de fonctionnement: -30°C~55°C

Poids: 42g



Contrôleur (RGBW) :

Tension d'entrée: 5~24V DC

Courant: 5A 4CH - Max 20A


Puissance: 100W/240W/480W(5V/12V/24V)

Température de fonctionnement : -30°C~55°C

Poids: 125g

Code: 8012-0100

DESSIN TECHNIQUE

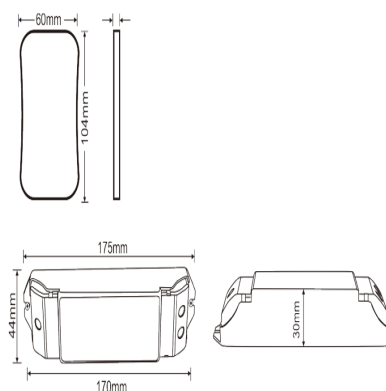

ICONOGRAPHIE

