


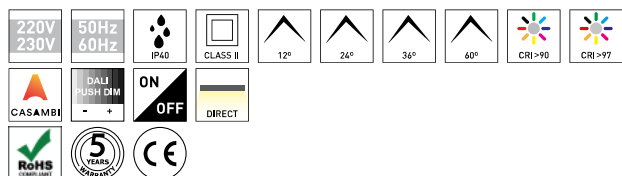
DESCRIPTION

Ce projecteur sur rail a été conçu pour offrir une haute performance lumineuse dans un équipement de petites dimensions. Avec seulement 55 mm de diamètre, il intègre un dissipateur thermique à excellente conductivité. Il est idéal pour des projets nécessitant des niveaux élevés de qualité lumineuse, mettant en valeur des produits ou des espaces particuliers. Le ROSS a été spécialement développé pour une utilisation avec un adaptateur sur rails basse tension (48V), et est également disponible en version avec driver inTrack pour rails universels à 3 circuits (230V), ainsi que des solutions pour installation en plafond, en version saillie ou encastrée.

MONTAGE	Surface
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 95 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

ROSS SPOTLIGHT ENCASTRÉ
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5460XX.12.927.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5460XX.24.927.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5460XX.36.927.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5460XX.60.927.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5460XX.12.930.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5460XX.24.930.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5460XX.36.930.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5460XX.60.930.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5460XX.12.940.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5460XX.24.940.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5460XX.36.940.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5460XX.60.940.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5451XX.12.927.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5451XX.24.927.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5451XX.36.927.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5451XX.60.927.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5451XX.12.930.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5451XX.24.930.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5451XX.36.930.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5451XX.60.930.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5451XX.12.940.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5451XX.24.940.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5451XX.36.940.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5451XX.60.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	12°	12
DALI / PUSH Dim	DA	Blanc Texturé	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60


ROSS SPOTLIGHT ENCASTRÉ
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5453XX.12.9727.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5453XX.24.9727.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5453XX.36.9727.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5453XX.60.9727.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5453XX.12.9730.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5453XX.24.9730.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5453XX.36.9730.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5453XX.60.9730.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5453XX.12.9740.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5453XX.24.9740.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5453XX.36.9740.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5453XX.60.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	12°	12
DALI / PUSH Dim	DA	Blanc Texturé	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60