

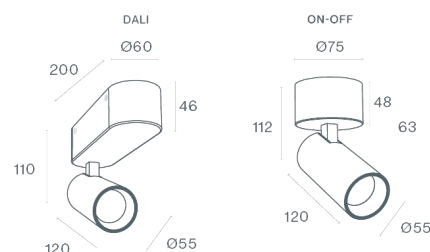
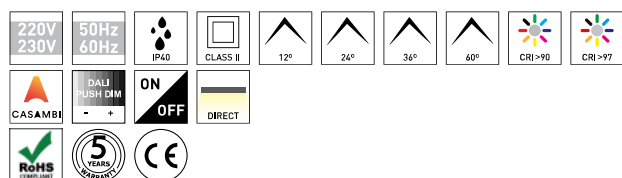
DESCRIPTION

Ce Spotlight a été conçu pour fournir de hautes performances lumineuses dans un petit objet. Avec seulement 55 mm de diamètre, il intègre un dissipateur thermique ultra performant. Ce projecteur est idéal pour les projets nécessitant une lumière de haute qualité, mettant en valeur des produits ou des espaces particuliers. ROSS est également disponible dans la version avec driver inTrack pour rail universel à 3 circuits de 230V. Plus récemment, deux nouvelles solutions ont été ajoutées pour l'application de ce projecteur: la version plafonnier et la version encastrée.

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ASSEMBLAGE | Surface |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Direct |
| SOURCE D'ALIMENTATION | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIE | 5 Années |
| FINITION | Noir Texturé, Blanc Texturé |
| CONTRÔLE | DALI / Switch Dim, CASAMBI, ON/OFF |


CARACTÉRISTIQUES DU LED

| | |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | UP TO 95 lm/W |
| CRI | CRI→90, CRI→97 |
| DURÉE DE VIE | 50.000 Heures |
| STEPS MACADAM | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1 |

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

**ROSS SPOTLIGHT SURFACE
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|----------|---------------|----------------|------------|--------------|---------------|------------------|
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1637 | 1391 | 2700K | 5459XX.12.927.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1637 | 1391 | 2700K | 5459XX.24.927.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1637 | 1391 | 2700K | 5459XX.36.927.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1637 | 1391 | 2700K | 5459XX.60.927.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1671 | 1420 | 3000K | 5459XX.12.930.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1671 | 1420 | 3000K | 5459XX.24.930.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1671 | 1420 | 3000K | 5459XX.36.930.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1671 | 1420 | 3000K | 5459XX.60.930.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1785 | 1518 | 4000K | 5459XX.12.940.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1785 | 1518 | 4000K | 5459XX.24.940.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1785 | 1518 | 4000K | 5459XX.36.940.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1785 | 1518 | 4000K | 5459XX.60.940.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2052 | 1744 | 2700K | 5450XX.12.927.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2052 | 1744 | 2700K | 5450XX.24.927.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2052 | 1744 | 2700K | 5450XX.36.927.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2052 | 1744 | 2700K | 5450XX.60.927.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2185 | 1857 | 3000K | 5450XX.12.930.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2185 | 1857 | 3000K | 5450XX.24.930.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2185 | 1857 | 3000K | 5450XX.36.930.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2185 | 1857 | 3000K | 5450XX.60.930.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2300 | 1955 | 4000K | 5450XX.12.940.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2300 | 1955 | 4000K | 5450XX.24.940.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2300 | 1955 | 4000K | 5450XX.36.940.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2300 | 1955 | 4000K | 5450XX.60.940.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTRÔLE TYPE | XX | FINITION | FI | ANGLE | BA |
|-------------------|----|---------------|----|-------|----|
| CASAMBI | CS | Noir Texturé | TB | 12° | 12 |
| DALI / Switch Dim | DA | Blanc Texturé | TW | 24° | 24 |
| ON/OFF | NF | | | 36° | 36 |
| | | | | 60° | 60 |


**ROSS SPOTLIGHT SURFACE
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97**

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|----------|---------------|----------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1700 | 1445 | 2700K | 5452XX.12.9727.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1700 | 1445 | 2700K | 5452XX.24.9727.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1700 | 1445 | 2700K | 5452XX.36.9727.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1700 | 1445 | 2700K | 5452XX.60.9727.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1815 | 1542 | 3000K | 5452XX.12.9730.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1815 | 1542 | 3000K | 5452XX.24.9730.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1815 | 1542 | 3000K | 5452XX.36.9730.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1815 | 1542 | 3000K | 5452XX.60.9730.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1910 | 1624 | 4000K | 5452XX.12.9740.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1910 | 1624 | 4000K | 5452XX.24.9740.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1910 | 1624 | 4000K | 5452XX.36.9740.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1910 | 1624 | 4000K | 5452XX.60.9740.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

| CONTRÔLE TYPE | XX | FINITION | FI | ANGLE | BA |
|-------------------|----|---------------|----|-------|----|
| CASAMBI | CS | Noir Texturé | TB | 12° | 12 |
| DALI / Switch Dim | DA | Blanc Texturé | TW | 24° | 24 |
| ON/OFF | NF | | | 36° | 36 |
| | | | | 60° | 60 |