

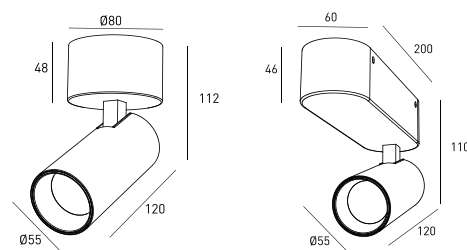
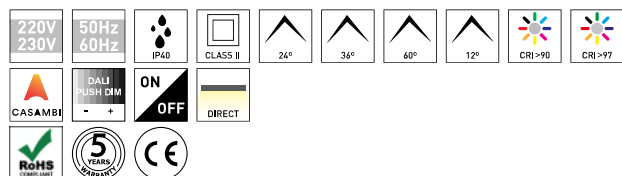
**DESCRIÇÃO**

Ce Spotlight a été conçu pour fournir de hautes performances lumineuses dans un petit objet. Avec seulement 55 mm de diamètre, il intègre un dissipateur thermique ultra performant. Ce projecteur est idéal pour les projets nécessitant une lumière de haute qualité, mettant en valeur des produits ou des espaces particuliers. ROSS est également disponible dans la version avec driver inTrack pour rail universel à 3 circuits de 230V. Plus récemment, deux nouvelles solutions ont été ajoutées pour l'application de ce projecteur: la version plafonnier et la version encastrée.

ASSEMBLAGE	Saliente
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 133 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**ROSS SPOTLIGHT SURFACE  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	459XX.12.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	459XX.24.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	459XX.36.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	459XX.60.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	459XX.12.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	459XX.24.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	459XX.36.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	459XX.60.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	459XX.12.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	459XX.24.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	459XX.36.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	459XX.60.940.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2177	1851	2700K	450XX.12.927.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2177	1851	2700K	450XX.24.927.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2177	1851	2700K	450XX.36.927.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2177	1851	2700K	450XX.60.927.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2266	1927	3000K	450XX.12.930.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2266	1927	3000K	450XX.24.930.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2266	1927	3000K	450XX.36.930.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2266	1927	3000K	450XX.60.930.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2301	1956	4000K	450XX.12.940.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2301	1956	4000K	450XX.24.940.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2301	1956	4000K	450XX.36.940.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2301	1956	4000K	450XX.60.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	12°	12
DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60


**ROSS SPOTLIGHT SURFACE  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1949	1657	2700K	452XX.12.9727.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1949	1657	2700K	452XX.24.9727.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1949	1657	2700K	452XX.36.9727.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1949	1657	2700K	452XX.60.9727.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2027	1723	3000K	452XX.12.9730.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2027	1723	3000K	452XX.24.9730.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2027	1723	3000K	452XX.36.9730.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2027	1723	3000K	452XX.60.9730.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2079	1768	4000K	452XX.12.9740.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2079	1768	4000K	452XX.24.9740.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2079	1768	4000K	452XX.36.9740.FI
120	18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2079	1768	4000K	452XX.60.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION  
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	12°	12
DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60