

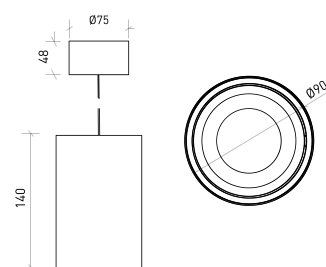
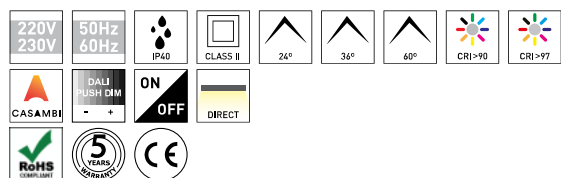
DESCRIPTION

Roxane est un luminaire cylindrique, composé d'aluminium et possédant une finition texturée de couleur blanche ou noire, ce qui lui confère un design élégant et moderne. Ses caractéristiques esthétiques et son CRI élevé, placent ce luminaire LED dans la catégorie de produits qui peuvent être inclus dans tout projet architectural. Suspendu ou monté en saillie, Roxane est facile à installer et possède un angle de faisceau de 24°, 36° ou 60°.

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| MONTAGE | Suspendue |
| DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE | Direct |
| GARANTIE | 5 Années |
| FINITION | Blanc Texturé, Noir Texturé |
| CONTRÔLE | CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF |


CARACTÉRISTIQUES DU LED

| | |
|-------------------------------|------------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | UP TO 161 lm/W |
| CRI | CRI->90, CRI->97 |
| DURÉE DE VIE | 50.000 Heures |
| STEPS MACADAM | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1 |

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

**ROXANE PLAFONNIER SUSPEN.
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90**

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTROLTYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|----------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|------------------|
| 140 | 8,1 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1211 | 1030 | 2700K | 5497XX.BA.927.FI |
| 140 | 8,1 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1244 | 1057 | 3000K | 5497XX.BA.930.FI |
| 140 | 8,1 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1300 | 1105 | 4000K | 5497XX.BA.940.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTROLTYPE | XX | FINITION | FI | ANGLE | BA |
|-----------------|----|---------------|----|-------|----|
| CASAMBI | CS | Noir Texturé | TB | 24° | 24 |
| DALI / PUSH Dim | DA | Blanc Texturé | TW | 36° | 36 |
| ON/OFF | NF | | | 60° | 60 |


**ROXANE PLAFONNIER SUSPEN.
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->97**

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTROLTYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|----------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| 140 | 8,8 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 918 | 780 | 2700K | 5497XX.BA.9727.FI |
| 140 | 8,8 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 980 | 833 | 3000K | 5497XX.BA.9730.FI |
| 140 | 8,8 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1033 | 878 | 4000K | 5497XX.BA.9740.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTROLTYPE | XX | FINITION | FI | ANGLE | BA |
|-----------------|----|---------------|----|-------|----|
| CASAMBI | CS | Noir Texturé | TB | 24° | 24 |
| DALI / PUSH Dim | DA | Blanc Texturé | TW | 36° | 36 |
| ON/OFF | NF | | | 60° | 60 |

ACCESSOIRES
