

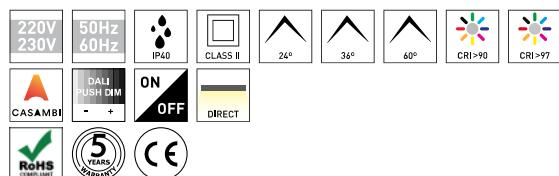

DESCRICAO

Roxane est un luminaire cylindrique, composé d'aluminium et possédant une finition texturée de couleur blanche ou noire, ce qui lui confère un design élégant et moderne. Ses caractéristiques esthétiques et son CRI élevé, placent ce luminaire LED dans la catégorie de produits qui peuvent être inclus dans tout projet architectural. Suspendu ou monté en saillie, Roxane est facile à installer et possède un angle de faisceau de 24°, 36° ou 60°.

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| ASSEMBLAGE | Suspendue |
| DISTRIBUÇÃO DE LA | Direct |
| LUMIÈRE | |
| GARANTIE | 5 Années |
| FINITION | Blanc Texturé, Noir Texturé |
| CONTROLE | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF |

CARACTÉRISTIQUES DU LED

| | |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | UP TO 161 lm/W |
| CRI | CRI→90, CRI→97 |
| DURÉE DE VIE | 50.000 Heures |
| STEPS MACADAM | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1 |

ICONOGRAPHIE

DESSIN TECHNIQUE

ROXANE PLAFONNIER SUSPEN.
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTROLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|----------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|------------------|
| 140 | 8.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1211 | 1030 | 2700K | 5497XX.BA.927.FI |
| 140 | 8.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1244 | 1057 | 3000K | 5497XX.BA.930.FI |
| 140 | 8.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1300 | 1105 | 4000K | 5497XX.BA.940.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTROLE TYPE | XX |
|-------------------|----|
| CASAMBI | CS |
| DALI / Switch Dim | DA |
| ON/OFF | NF |

| FINITION | FI |
|---------------|----|
| Noir Texturé | TB |
| Blanc Texturé | TW |

| ANGLE | BA |
|-------|----|
| 24° | 24 |
| 36° | 36 |
| 60° | 60 |


ROXANE PLAFONNIER SUSPEN.
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTROLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|----------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| 140 | 8.8 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 918 | 780 | 2700K | 5497XX.BA.9727.FI |
| 140 | 8.8 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 980 | 833 | 3000K | 5497XX.BA.9730.FI |
| 140 | 8.8 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1033 | 878 | 4000K | 5497XX.BA.9740.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTROLE TYPE | XX |
|-------------------|----|
| CASAMBI | CS |
| DALI / Switch Dim | DA |
| ON/OFF | NF |

| FINITION | FI |
|---------------|----|
| Noir Texturé | TB |
| Blanc Texturé | TW |

| ANGLE | BA |
|-------|----|
| 24° | 24 |
| 36° | 36 |
| 60° | 60 |