

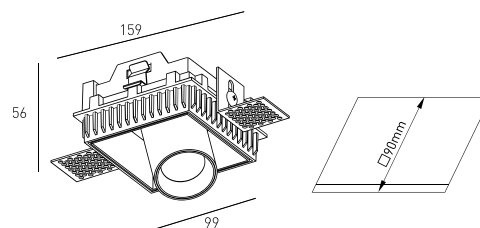
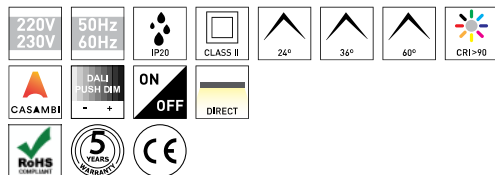
**DESCRIPTION**

L'une des tendances dans le domaine de l'éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), parfaits pour encastrer dans de faux plafonds. Brilumen vous présente cette gamme de produits, en retrait ou avec cylindre en saillie, adaptés à l'éclairage ambiant de toutes pièces nécessitant des luminaires discrets qui n'altèrent pas l'esthétique du plafond, et qui, alliant modernité et technologie de pointe, éclairent efficacement l'intégralité de l'espace.

<b>MONTAGE</b>	Encastré
<b>DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE</b>	Direct
<b>SOURCE D'ALIMENTATION</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIE</b>	5 Années
<b>FINITION</b>	Blanc Texturé
<b>CONTRÔLE</b>	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE</b>	UP TO 153 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90
<b>DURÉE DE VIE</b>	50.000 Heures
<b>STEPS MACADAM</b>	3 STEPS MACADAM
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE</b>	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**SPITZER PLAFONNIER TRIM.**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
88	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5338XX.BA.927.FI
88	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5338XX.BA.930.FI
88	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5338XX.BA.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60