

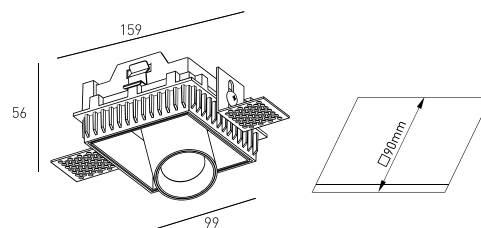
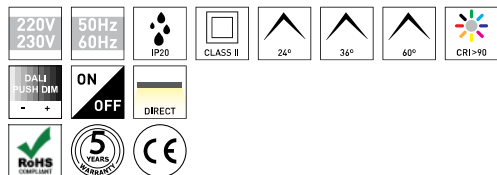
DESCRIÇÃO

L'une des tendances dans le domaine de l'éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), parfaits pour encastrer dans de faux plafonds. Brilumen vous présente cette gamme de produits, en retrait ou avec cylindre en saillie, adaptés à l'éclairage ambiant de toutes pièces nécessitant des luminaires discrets qui n'altèrent pas l'esthétique du plafond, et qui, alliant modernité et technologie de pointe, éclairent efficacement l'intégralité de l'espace.

ASSEMBLAGE	Encastré
DISTRIBUION DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 148 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

**SPITZER PLAFONNIER TRIM.
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
88	6.8	TW	DA, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	338XX.BA.927.FI
88	6.8	TW	DA, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	338XX.BA.930.FI
88	6.8	TW	DA, NF	24, 36, 60	990	842	4000K	338XX.BA.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR .

