
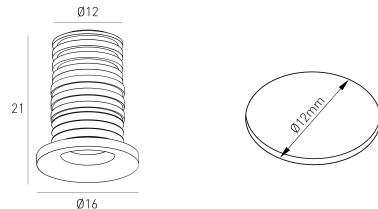


DESCRÍÇÃO

Lorsque la nuit fait place au jour, allumez les étoiles avec la gamme de projecteurs Brilumen [Tinker Bell & Kyoto] et pourvoyez votre espace d'une belle lumière rendant l'endroit magique. Grâce à ses dimensions réduites, cette gamme permet de créer de nombreux designs au plafond ou au mur avec un indice de rendu des couleurs supérieur à 85. En raison de ses finitions en blanc texturé et de son indice de protection élevé, cette gamme de produits polyvalents peut être installée dans de nombreux endroits, fonctionnant comme lumière ambiante et complétant les luminaires existants, ou même comme éclairage de présence dans les halls, les ascenseurs, etc.

SOURCE D'ALIMENTATION 2.8V / 50-60 Hz

CARACTÉRISTIQUES DU LED
ICONOGRAPHIE

DESSIN TECHNIQUE

TINKER BELL ROND
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→85

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
1	1	TW	NF	50	120	40	3000K	340.85.50.30.FI
		TW	NF	50	125	45	4000K	340.85.50.40.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE
CONTROLE TYPE XX
ON/OFF NF

FINITION FI
Blanc Texturé TW

ANGLE BA
50° 50

ACCESOIRES

Boîtier étanche SEM TITULO -
Boîtier étanche 4080-1030


Presse-étoupe SEM TITULO -
Presse-étoupe 4080-1031

Cover for waterproof box SEM TITULO -
Cover for waterproof box 4080-1033

LED Driver 6W 350mA SEM TITULO -
LED Driver 6W 350mA 8015-0224

LED Driver 350mA SEM TITULO -
LED Driver 350mA 8015-0226

Distributor à 6 sorties SEM TITULO -
Distributor à 6 sorties 8030-0004



Distributor shunt
Distributor shunt

SEM TITULO -
8030-0008