


DESCRIPTION


Lorsque la nuit fait place au jour, allumez les étoiles avec la gamme de projecteurs Brilumen (Tinker Bell & Kyoto) et pourvoyez votre espace d'une belle lumière rendant l'endroit magique. Grâce à ses dimensions réduites, cette gamme permet de créer de nombreux designs au plafond ou au mur avec un indice de rendu des couleurs supérieur à 85. En raison de ses finitions en blanc texturé et de son indice de protection élevé, cette gamme de produits polyvalents peut être installée dans de nombreux endroits, fonctionnant comme lumière ambiante et complétant les luminaires existants, ou même comme éclairage de présence dans les halls, les ascenseurs, etc.

SOURCE D'ALIMENTATION 220-230V / 50-60 Hz

ICONOGRAPHIE

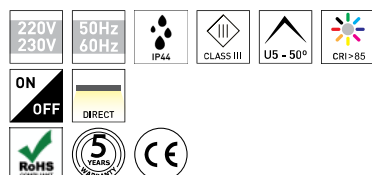

DESSIN TECHNIQUE

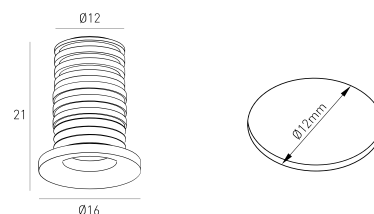

TINKER BELL ROND  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→85

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
16	1	TW	NF	50	120	40	3000K	340.85.50.30.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW	50°	50

ACCESSOIRES

Boîtier étanche	-	
Boîtier étanche	4080-1030	
Presse-étoupe	-	
Presse-étoupe	4080-1031	
Cover for waterproof box	-	
Cover for waterproof box	4080-1033	
Driver (3 à 5 luminaires)	-	
Driver (3 à 5 luminaires)	8015-0224	
Driver (1 à 3 luminaires)	-	

Driver (1 à 3 luminaires)

8015-0226

Distributor à 6 sorties  
Distributor à 6 sorties

SEM TITULO -  
8030-0004

Distributor shunt  
Distributor shunt

SEM TITULO -  
8030-0008