DESCRIÇÃO

Lorsque la nuit fait place au jour, allumez les étoiles avec la gamme de projecteurs Brilumen (Tinker Bell & Kyoto) et pourvoyez votre espace d'une belle lumière rendant l'endroit magique. Grâce à ses dimensions réduites, cette gamme permet de créer de nombreux designs au plafond ou au mur avec un indice de rendu des couleurs supérieur à 85. En raison de ses finitions en blanc texturé et de son indice de protection élevé, cette gamme de produits polyvalents peut être installée dans de nombreux endroits, fonctionnant comme lumière ambiante et complétant les luminaires existants, ou même comme éclairage de présence dans les halls, les ascenseurs, etc.

SOURCE D'ALIMENTATION 2.8V / 50-60 Hz

CARACTÉRISTIQUES DU LED

ICONOGRAPHIE



DESSIN TECHNIQUE

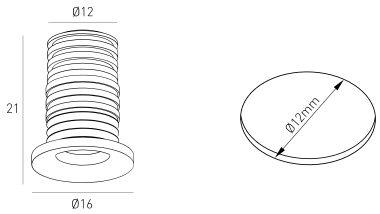

TINKER BELL ROND
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→85

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
	1	TW	NF	50	120	40	3000K	340.85.50.30.FI
	1	TW	NF	50	125	45	4000K	340.85.50.40.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
ON/OFF	NF	Blanc Texturé	TW	50º	50

ACCESSOIRES

Boîtier étanche	SEM TITULO -
Boîtier étanche	4080-1030

Presse-étoupe	SEM TITULO -
Presse-étoupe	4080-1031

Cover for waterproof box	SEM TITULO -
Cover for waterproof box	4080-1033

LED Driver 6W 350mA	SEM TITULO -
LED Driver 6W 350mA	8015-0224

LED Driver 350mA	SEM TITULO -
LED Driver 350mA	8015-0226

Distributor à 6 sorties	SEM TITULO -
Distributor à 6 sorties	8030-0004

Distributor shunt	SEM TITULO -
Distributor shunt	8030-0008