


DESCRIPTION

Lorsque la nuit fait place au jour, allumez les étoiles avec la gamme de projecteurs Brilumen (Tinker Bell & Kyoto) et pourvoyez votre espace d'une belle lumière rendant l'endroit magique. Grâce à ses dimensions réduites, cette gamme permet de créer de nombreux designs au plafond ou au mur avec un indice de rendu des couleurs supérieur à 85. En raison de ses finitions en blanc texturé et de son indice de protection élevé, cette gamme de produits polyvalents peut être installée dans de nombreux endroits, fonctionnant comme lumière ambiante et complétant les luminaires existants, ou même comme éclairage de présence dans les halls, les ascenseurs, etc.


SOURCE D'ALIMENTATION 220-230V / 50-60 Hz



ICONOGRAPHIE

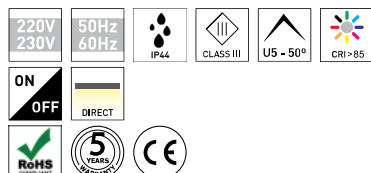

DESSIN TECHNIQUE

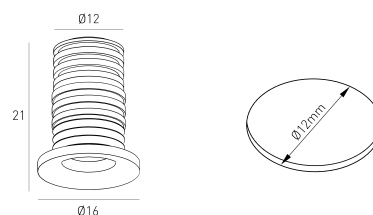

TINKER BELL ROND
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->85

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
16	1	TW	NF	50	120	40	3000K	340.85.50.30.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE ON/OFF XX NF

FINITION Blanc Texturé FI TW

ANGLE 50° BA 50

ACCESSOIRES

	Boîtier étanche Boîtier étanche	-	4080-1030
	Presse-étoupe Presse-étoupe	-	4080-1031
	Cover for waterproof box Cover for waterproof box	-	4080-1033
	Driver (3 à 5 luminaires) Driver (3 à 5 luminaires)	-	8015-0224
	Driver (1 à 3 luminaires) Driver (1 à 3 luminaires)	-	8015-0226
	Distributor à 6 sorties Distributor à 6 sorties	-	8030-0004



Distributor shunt
Distributor shunt

-
8030-0008