

DESCRIPTION


AVIS : Produit discontinué. Limité au stock existant. Veuillez nous contacter !

Brilumen présente sa collection d'appliques murales polyvalentes, modernes et élégantes et qui, selon le design, l'angle de faisceau et le flux lumineux, conviennent à différents types d'espaces extérieurs. Si l'objectif est d'éclairer vers le haut et vers le bas, les luminaires Marley, Miller et Tosh sont la meilleure option, d'autant que Tosh est livré avec un réflecteur optionnel qui vous permet de fermer l'angle du faisceau. Si vous souhaitez obtenir une ligne lumineuse continue, le Wailer 16W est la solution idéale. Toutefois, si vous cherchez un éclairage mural pour illuminer un chemin, Levy 4W qui dispose d'une lumière en retrait complète l'objectif de manière efficace. Ces produits ont un indice IP54 et sont disponibles avec une finition gris foncé.

ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	230 VAC / 50/60 Hz
GARANTIE	2 Années
FINITION	TG
CONTRÔLE	ON/OFF




DESSIN TECHNIQUE

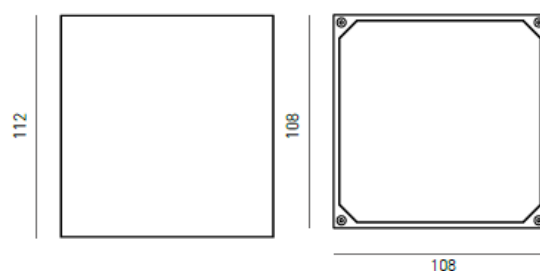

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 86 lm/W
CRI	CRI->80
DURÉE DE VIE	30000h Tp55
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG0

ICONOGRAPHIE



TOSH 2X8W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->80

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
108	16	TG	NF	20	1320	951	3000K	506.80.BA.30
108	16	TG	NF	20	1373	990	4000K	506.80.BA.40

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX
ON/OFF	NF

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR Titulo

