

DESCRIPTION



Brilumen présente TREV, une solution d'éclairage LED sur mesure pour les grandes surfaces commerciales telles que les hypermarchés, les entrepôts et les environnements industriels ; caractérisée par une efficacité maximale, une grande flexibilité et un retour sur investissement à court terme. Grâce à un système de clips efficace, TREV est un luminaire évolutif sur lequel il est facile de clipser des modules Efficiency, High Performance ou un cache aveugle en fonction des besoins du local, en minimisant les coûts globaux (faible consommation d'énergie, coûts d'installation et de maintenance réduits). Avec TREV, il est possible de monter des lignes lumineuses jusqu'à 5,17 mètres sans élément de jonction, avec une efficacité du LED allant jusqu'à 178lm/W, en combinant une grande variété d'angles de faisceau (étroit / moyen / large / asymétrique / double asymétrique) qui permet de changer la répartition de la lumière en fonction des besoins. Le système de rails TREV en aluminium extrudé bénéficie d'une garantie de 5 ans. Il est disponible en version suspendue ou en saillie, en mode ON-OFF ou DALI, avec ou sans kit d'urgence et peut être intégré dans un système Smart Lighting. Vous pouvez choisir entre une température de couleur de 4000K ou 5000K et des couleurs de finition en noir texturé, en aluminium anodisé ou en blanc lisse. TREV est la solution idéale si vous recherchez un système de rail polyvalent et rapide à monter, qui répond à toutes les exigences des espaces industriels ou de commerce.

APPLICATION	AreasAplicação TEST FR
MOUNTING	Suspendue/Surface
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 161 lm/W
IK	IK04
CRI	CRI>80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

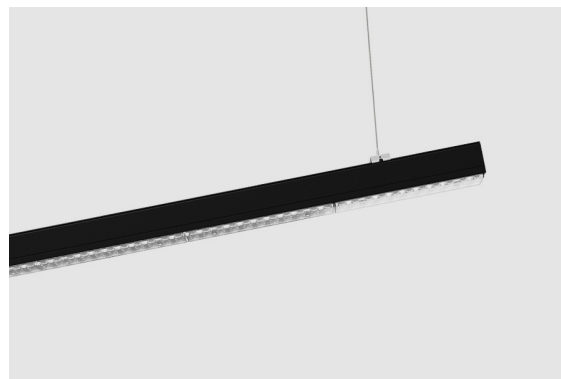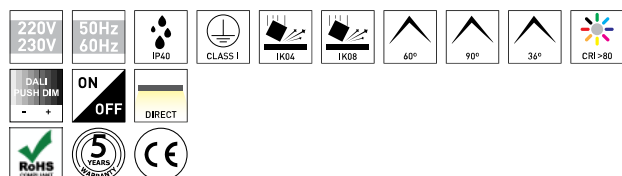

DESSIN TECHNIQUE

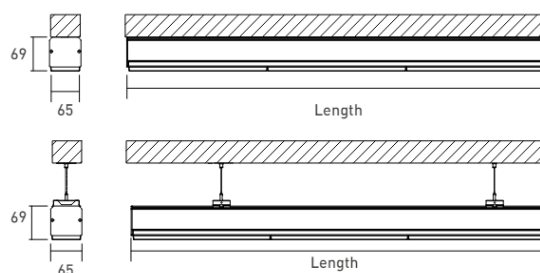


TREV HIGH PERFORMANCE
TABEAO DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
868	33,3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5273	4904	169XX.0830.840.FI
868	33,3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5273	5009	169XX.0860.840.FI
868	33,3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5273	4957	169XX.0890.840.FI
868	33,3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5273	5009	169XX.08XXS.840.FI
868	33,3	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	5351	4976	169XX.0830.850.FI
868	33,3	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	5351	5083	169XX.0860.850.FI
868	33,3	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	5351	5030	169XX.0890.850.FI
868	33,3	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	5351	5083	169XX.08XXS.850.FI
868	33,30487512	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5273	4957	169XX.08AS.840.FI
868	33,30487512	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5273	5009	169XX.08DAS.840.FI
868	33,30487512	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	5351	5030	169XX.08AS.850.FI
868	33,30487512	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	5351	5083	169XX.08DAS.850.FI
1732	66,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10546	10019	169XX.17XXS.840.FI
1732	66,6	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	10701	10166	169XX.17XXS.850.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10546	9808	169XX.1730.840.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10546	10019	169XX.1760.840.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10546	9913	169XX.1790.840.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10546	9913	169XX.17AS.840.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10546	10019	169XX.17DAS.840.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	10701	9952	169XX.1730.850.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	10701	10166	169XX.1760.850.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	10701	10059	169XX.1790.850.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	10701	10059	169XX.17AS.850.FI
1732	66,60975024	AL, TB, TW	5000K	DA, NF	10701	10166	169XX.17DAS.850.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / PUSH Dim	DA	4000K	40	Aluminium Anodisé	AL
ON/OFF	NF	5000K	50	Noir Texturé	TB
				Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

	Câble d'alimentation REVO	5 m	3 m	1,5 m
	3x1,5mm2 - 1,5M	30800265	30800261	30800257
	5x1,5mm2 - 1,5M	30800266	30800262	30800258
	7x1,5mm2 - 1,5M	30800267	30800263	30800259
	9x1,5mm2 - 1,5M	30800268	30800264	30800260

	Kit de Suspension	Argent
	Kit Suspension 1,5m (1un)	80303017.SL
	Kit Suspension 3 m (1un)	80303018.SL
	Kit Suspension 5 m (1un)	80303019.SL


	TREV Couverture aveugle	Noir Texturé	Blanc Texturé	Aluminium Anodisé
	Couverture aveugle 868mm	3680868.TB	3680868.TW	3680868.AL
	SEM DescAbr - 3681736.AL	3681736.AL		
	SEM DescAbr - 3681736.TB	3681736.TB		
	SEM DescAbr - 3681736.TW	3681736.TW		
	Câblage Revo	-		
	Câblage Revo 3wr	3WR.10.17		
	Câblage Revo 5wr	5WR.10.17		
	Câblage Revo 7wr	7WR.10.17		
	Câblage Revo 9wr	9WR.10.17		

	Profilé Trev 868m	
	SEM DescAbr - 3660868.AL	3660868.AL
	SEM DescAbr - 3660868.TB	3660868.TB
	SEM DescAbr - 3660868.TW	3660868.TW

	SEM DescAbr - 3661736	
	SEM DescAbr - 3661736.AL	3661736.AL
	SEM DescAbr - 3661736.TB	3661736.TB
	SEM DescAbr - 3661736.TW	3661736.TW

	SEM DescAbr - 3662604	
	SEM DescAbr - 3662604.AL	3662604.AL
	SEM DescAbr - 3662604.TB	3662604.TB
	SEM DescAbr - 3662604.TW	3662604.TW

SEM DescAbr - 3663472	
SEM DescAbr - 3663472.AL	3663472.AL

	SEM DescAbr - 3663472.TB SEM DescAbr - 3663472.TW	3663472.TB 3663472.TW			
	Embouts por TREV Embouts por TREV	Noir Texturé 80303061.TB	Blanc Texturé 80303061.TW	Aluminium Anodisé 80303061.AL	
	REVO/TREV Joint linéaire REVO/TREV Joint linéaire	- 5004-014			
	Clip de montage Clip de montage	- 5004-020			
	Kit d'urgence 150W 1H Kit d'urgence 150W 1H	- 6080-006			
	Kit d'urgence 150W 3H Kit d'urgence 150W 3H	- 6080-007			
	CASAMBI - DALI Interface CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI 8030-2590			

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR Titulo

