

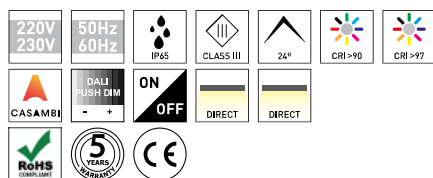
**DESCRIPTION**

TYR - Downlight IP65 pour les zones techniques et exigeantes.  
 Le TYR est un downlight conçu pour les environnements où l'indice de protection IP65 est essentiel, garantissant une protection totale contre la poussière et une résistance à l'eau.  
 C'est le choix idéal pour des zones telles que les sanitaires, les vestiaires, les zones techniques, les cuisines industrielles ou les accès extérieurs couverts.

ASSEMBLAGE	Encastrar
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 154 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**
**ICONOGRAPHIE**

**TYR 13W - IP65**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
136	13.4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1863	1583	2700K	124XX.24.927.FI
136	13.4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1863	1583	2700K	124XX.55.927.FI
136	13.4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1916	1629	3000K	124XX.24.930.FI
136	13.4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1916	1629	3000K	124XX.55.930.FI
136	13.4	TW	CS, DA, NF	24, 55	2064	1754	4000K	124XX.24.940.FI
136	13.4	TW	CS, DA, NF	24, 55	2064	1754	4000K	124XX.55.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			55°	55
ON/OFF	NF				


**TYR 13W - IP65**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->97**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
136	13.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1505	1279	2700K	124XX.24.9727.FI
136	13.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1505	1279	2700K	124XX.55.9727.FI
136	13.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1601	1360	3000K	124XX.24.9730.FI
136	13.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1601	1360	3000K	124XX.55.9730.FI
136	13.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1696	1442	4000K	124XX.24.9740.FI
136	13.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1696	1442	4000K	124XX.55.9740.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			55°	55
ON/OFF	NF				