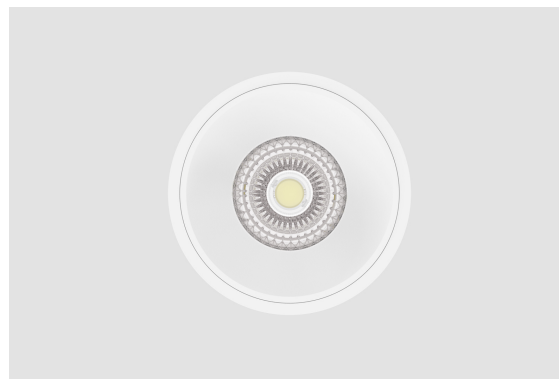



DESCRIPTION

TYR - Downlight IP65 pour les zones techniques et exigeantes.
 Le TYR est un downlight conçu pour les environnements où l'indice de protection IP65 est essentiel, garantissant une protection totale contre la poussière et une résistance à l'eau.
 C'est le choix idéal pour des zones telles que les sanitaires, les vestiaires, les zones techniques, les cuisines industrielles ou les accès extérieurs couverts.

ASSEMBLAGE	Encastrar
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 161 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

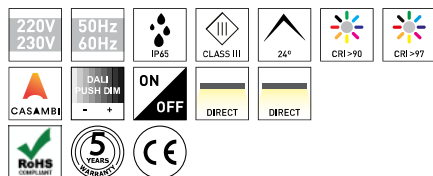DESSIN TECHNIQUE
ICONOGRAPHIE


TYR 8W - IP65
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
100	8.1	TW	CS, DA, NF	24, 55	1203	1023	2700K	123XX.24.927.FI
100	8.1	TW	CS, DA, NF	24, 55	1203	1023	2700K	123XX.55.927.FI
100	8.1	TW	CS, DA, NF	24, 55	1244	1057	3000K	123XX.24.930.FI
100	8.1	TW	CS, DA, NF	24, 55	1244	1057	3000K	123XX.55.930.FI
100	8.1	TW	CS, DA, NF	24, 55	1300	1105	4000K	123XX.24.940.FI
100	8.1	TW	CS, DA, NF	24, 55	1300	1105	4000K	123XX.55.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
	CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA			55°	55
	ON/OFF	NF				

TYR 8W - IP65
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
100	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 55	918	780	2700K	123XX.24.9727.FI
100	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 55	918	780	2700K	123XX.55.9727.FI
100	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 55	980	833	3000K	123XX.24.9730.FI
100	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 55	980	833	3000K	123XX.55.9730.FI
100	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1033	878	4000K	123XX.24.9740.FI
100	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1033	878	4000K	123XX.55.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
	CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA			55°	55
	ON/OFF	NF				