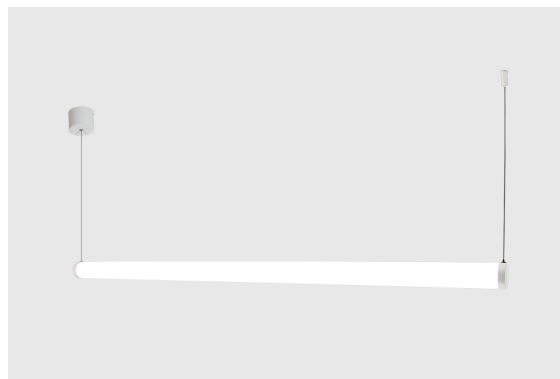



**DESCRIPCIÓN**

El tubular IRIS 360° es una luminaria elegante con un diseño minimalista. Está disponible en longitudes de 300 mm a 1500 mm. Esta luminaria forma una línea de luz perfecta y es ideal para cualquier espacio interior, iluminando eficazmente el ambiente a través de una luz hermosa, uniforme, agradable y lineal. Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapas de aluminio; acabado texturizado blanco o negro; Emisión de luz de 360°. IRIS se puede suspender en horizontal o en vertical, con diferentes posibilidades de aplicación en el techo, tanto en superficie como para empotrar. También se puede aplicar a la pista magnética o la pista universal de 3 pistas. En cualquier caso, se puede combinar con otros proyectores de pistas Brilumen.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ Directa  
 GARANTÍA 5 Años  
 CONTROL N/A


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

CRI CRI→90  
 VIDA ÚTIL 50.000 Horas  
 STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam  
 LUMEN MAINTENANCE L90/B50  
 RIESGO FOTOBiolÓGICO RG1

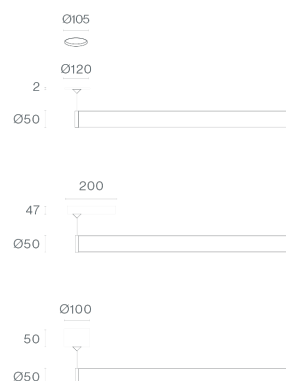**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**


IRIS 360 HORIZONTAL  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
326	8.5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163H.03.930.FI
326	8.5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163H.03.940.FI
626	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163H.06.930.FI
626	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163H.06.940.FI
926	23.8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163H.09.930.FI
926	23.8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163H.09.940.FI
1226	30.6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163H.12.930.FI
1226	30.6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163H.12.940.FI
1526	40.8	TB, TW	3000K	N/A	6569	5419	5163H.15.930.FI
1526	40.8	TB, TW	4000K	N/A	6977	5756	5163H.15.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
N/A	N/A

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**


Caja Rend Sup. IRIS Hor.  
 1226 mm Blanco Texturado  
 1226 mm Negro Texturado  
 326 mm Blanco Texturado  
 326 mm Negro Texturado  
 626 mm Blanco Texturado  
 626 mm Negro Texturado  
 926 mm Blanco Texturado  
 926 mm Negro Texturado

ON/Off  
 275NF.12.TW  
 275NF.12.TB  
 275NF.03.TW  
 275NF.03.TB  
 275NF.06.TW  
 275NF.06.TB  
 275NF.09.TW  
 275NF.09.TB



Caja Oval Sup. IRIS H  
 1226 mm Blanco Texturado  
 1226 mm Negro Texturado  
 1526 mm Blanco Texturado  
 1526 mm Negro Texturado  
 326 mm Blanco Texturado  
 326 mm Negro Texturado  
 626 mm Blanco Texturado  
 626 mm Negro Texturado  
 926 mm Blanco Texturado

ON/Off DALI Push CASAMBI  
 276NF.12.TW 276DA.12.TW 276CS.12.TW  
 276NF.12.TB 276DA.12.TB 276CS.12.TB  
 276NF.15.TW 276DA.15.TW 276CS.15.TW  
 276NF.15.TB 276DA.15.TB 276CS.15.TB  
 276NF.03.TW 276DA.03.TW 276CS.03.TW  
 276NF.03.TB 276DA.03.TB 276CS.03.TB  
 276NF.06.TW 276DA.06.TW 276CS.06.TW  
 276NF.06.TB 276DA.06.TB 276CS.06.TB  
 276NF.09.TW 276DA.09.TW 276CS.09.TW



926 mm Negro Texturado  
 Caja Rend. Emp. IRIS Hor.  
 1226 mm Blanco Texturado  
 1226 mm Negro Texturado  
 1526 mm Blanco Texturado  
 1526 mm Negro Texturado  
 326 mm Blanco Texturado  
 326 mm Negro Texturado  
 626 mm Blanco Texturado  
 626 mm Negro Texturado  
 926 mm Blanco Texturado  
 926 mm Negro Texturado



Cable alimentación IRIS  
 Cable aliment. Iris 1,5m  
 Cable alimenta. Iris 1m  
 Cable de alimentación 3m  
 Cable de alimentación 5m



Kit Suspensión IRIS  
 Cable Suspensión 1,5m  
 Cable suspensión Iris 1m  
 Cable Suspensión Iris 3m  
 Cable Suspensión Iris 5m

276NF.09.TB	276DA.09.TB	276CS.09.TB
ON/Off	DALI Push	CASAMBI
277NF.12.TW	277DA.12.TW	277CS.12.TW
277NF.12.TB	277DA.12.TB	277CS.12.TB
277NF.15.TW	277DA.15.TW	277CS.15.TW
277NF.15.TB	277DA.15.TB	277CS.15.TB
277NF.03.TW	277DA.03.TW	277CS.03.TW
277NF.03.TB	277DA.03.TB	
277NF.06.TW	277DA.06.TW	277CS.06.TW
277NF.06.TB	277DA.06.TB	277CS.06.TB
277NF.09.TW	277DA.09.TW	277CS.09.TW
277NF.09.TB	277DA.09.TB	277CS.09.TB

Universal  
 80303040  
 2080-042  
 80303041  
 80303042

Universal  
 80303043  
 80303046  
 80303044  
 80303045