

DESCRIPCIÓN

La luminaria IRIS 360° combina elegancia y funcionalidad en un diseño minimalista, ofreciendo emisión de luz a 360° en un tubo delgado de 50mm de diámetro. Disponible en longitudes de 300 a 1500mm, proporciona una iluminación lineal uniforme y armoniosa en cualquier espacio. Su estructura tubular cuenta con un difusor opal de policarbonato y tapas de aluminio texturizado en negro o blanco.

IRIS puede instalarse suspendida, en posición horizontal o vertical, directamente desde el techo. También es compatible con sistemas de carril EVO 48V y carriles universales de 3 circuitos 230V, permitiendo una integración perfecta con otras luminarias o suspensiones de Brilumen.

IRIS está disponible con control ON/OFF, DALI o CASAMBI, y en temperaturas de color de 3000K o 4000K. Ofrece una garantía de 5 años, protección IP40 y un CRI→90.

Para realizar un pedido, selecciona la longitud deseada de la luminaria y luego los accesorios, la longitud del cable de alimentación/suspensión y la caja de alimentación que contiene el driver remoto. Se puede elegir entre una caja en superficie (redonda u ovalada) o una versión redonda empotrada.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ 360°
 GARANTÍA 5 Años
 CONTROL N/A

CARACTERÍSTICAS DEL LED

CRI CRI→90
 VIDA ÚTIL 50.000 Horas
 STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam
 LUMEN MAINTENANCE L90/B50
 RIESGO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFÍA

**IRIS 360 HORIZONTAL
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
326	8,5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163H.03.930.FI
326	8,5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163H.03.940.FI
626	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163H.06.930.FI
626	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163H.06.940.FI
926	23,8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163H.09.930.FI
926	23,8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163H.09.940.FI
1226	30,6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163H.12.930.FI
1226	30,6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163H.12.940.FI
1526	40,8	TB, TW	3000K	N/A	6569	5419	5163H.15.930.FI
1526	40,8	TB, TW	4000K	N/A	6977	5756	5163H.15.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE XX
 N/A N/A

TEMP. COLOR CT
 3000K 30
 4000K 40

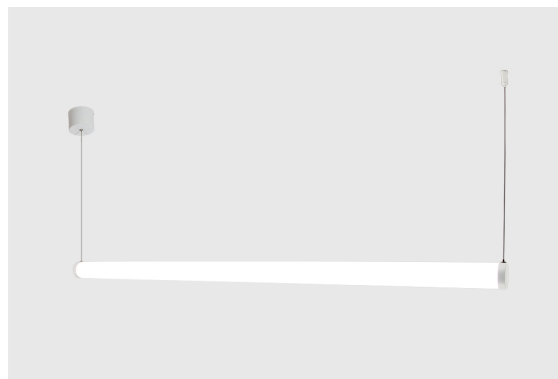
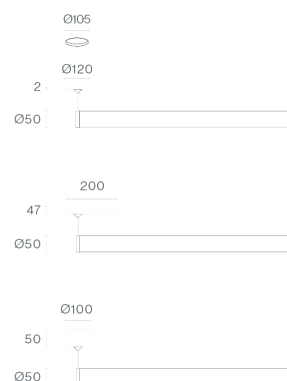
ACABADO FI
 Negro texturizado TB
 Blanco texturizado TW

ACCESORIOS


Caja Rend Sup. IRIS Hor.
 1226 mm Blanco Texturado 275NF.12.TW
 1226 mm Negro Texturado 275NF.12.TB
 326 mm Blanco Texturado 275NF.03.TW
 326 mm Negro Texturado 275NF.03.TB
 626 mm Blanco Texturado 275NF.06.TW
 626 mm Negro Texturado 275NF.06.TB
 926 mm Blanco Texturado 275NF.09.TW
 926 mm Negro Texturado 275NF.09.TB



Caja Oval Sup. IRIS H
 1226 mm Blanco Texturado 276NF.12.TW DALI Push 276DA.12.TW CASAMBI 276CS.12.TW
 1226 mm Negro Texturado 276NF.12.TB 276DA.12.TB 276CS.12.TB
 1526 mm Blanco Texturado 276NF.15.TW 276DA.15.TW 276CS.15.TW
 1526 mm Negro Texturado 276NF.15.TB 276DA.15.TB 276CS.15.TB
 326 mm Blanco Texturado 276NF.03.TW 276DA.03.TW 276CS.03.TW
 326 mm Negro Texturado 276NF.03.TB 276DA.03.TB 276CS.03.TB
 626 mm Blanco Texturado 276NF.06.TW 276DA.06.TW 276CS.06.TW


DISEÑO TÉCNICO




626 mm Negro Texturado
 926 mm Blanco Texturado
 926 mm Negro Texturado
 Caja Rend. Emp. IRIS Hor.
 1226 mm Blanco Texturado
 1226 mm Negro Texturado
 1526 mm Blanco Texturado
 1526 mm Negro Texturado
 326 mm Blanco Texturado
 326 mm Negro Texturado
 626 mm Blanco Texturado
 626 mm Negro Texturado
 926 mm Blanco Texturado
 926 mm Negro Texturado
 Cable alimentación IRIS
 Cable aliment. Iris 1,5m
 Cable alimenta. Iris 1m
 Cable de alimentación 3m
 Cable de alimentación 5m



Kit Suspensión IRIS
 Cable Suspensión 1,5m
 Cable suspensión Iris 1m
 Cable Suspensión Iris 3m
 Cable Suspensión Iris 5m

276NF.06.TB	276DA.06.TB	276CS.06.TB
276NF.09.TW	276DA.09.TW	276CS.09.TW
276NF.09.TB	276DA.09.TB	276CS.09.TB
ON/OFF	DALI Push	CASAMBI
277NF.12.TW	277DA.12.TW	277CS.12.TW
277NF.12.TB	277DA.12.TB	277CS.12.TB
277NF.15.TW	277DA.15.TW	277CS.15.TW
277NF.15.TB	277DA.15.TB	277CS.15.TB
277NF.03.TW	277DA.03.TW	277CS.03.TW
277NF.03.TB	277DA.03.TB	
277NF.06.TW	277DA.06.TW	277CS.06.TW
277NF.06.TB	277DA.06.TB	277CS.06.TB
277NF.09.TW	277DA.09.TW	277CS.09.TW
277NF.09.TB	277DA.09.TB	277CS.09.TB

Universal
 80303040
 2080-042
 80303041
 80303042

Universal
 80303043
 80303046
 80303044
 80303045