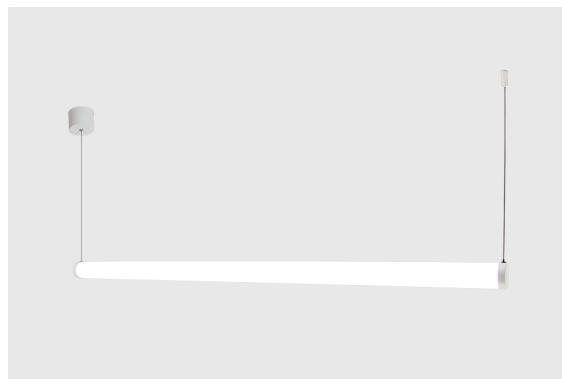



DESCRIPCIÓN

El tubular IRIS 360° es una luminaria elegante con un diseño minimalista. Está disponible en longitudes de 300 mm a 1500 mm. Esta luminaria forma una línea de luz perfecta y es ideal para cualquier espacio interior, iluminando eficazmente el ambiente a través de una luz hermosa, uniforme, agradable y lineal. Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapas de aluminio; acabado texturizado blanco o negro; Emisión de luz de 360°. IRIS se puede suspender en horizontal o en vertical, con diferentes posibilidades de aplicación en el techo, tanto en superficie como para empotrar. También se puede aplicar a la pista 48V o la pista universal de 3 pistas. En cualquier caso, se puede combinar con otros proyectores de pistas Brilumen.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ Directa
 GARANTÍA 5 Años
 CONTROL N/A


CARACTERÍSTICAS DEL LED

CRI CRI→90
 VIDA ÚTIL 50.000 Horas
 STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam
 LUMEN MAINTENANCE L90/B50
 RIESGO FOTOBiolÓGICO RG1

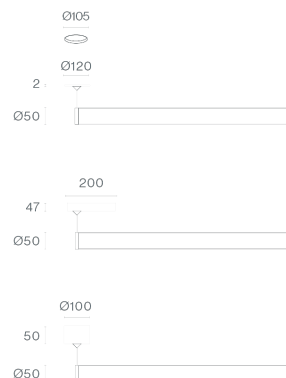DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA


IRIS 360 HORIZONTAL
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
326	8.5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163H.03.930.FI
326	8.5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163H.03.940.FI
626	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163H.06.930.FI
626	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163H.06.940.FI
926	23.8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163H.09.930.FI
926	23.8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163H.09.940.FI
1226	30.6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163H.12.930.FI
1226	30.6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163H.12.940.FI
1526	40.8	TB, TW	3000K	N/A	6569	5419	5163H.15.930.FI
1526	40.8	TB, TW	4000K	N/A	6977	5756	5163H.15.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
N/A	N/A

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS


Caja Rend Sup. IRIS Hor.
 1226 mm Blanco Texturado
 1226 mm Negro Texturado
 326 mm Blanco Texturado
 326 mm Negro Texturado
 626 mm Blanco Texturado
 626 mm Negro Texturado
 926 mm Blanco Texturado
 926 mm Negro Texturado

ON/OFF
 275NF.12.TW
 275NF.12.TB
 275NF.03.TW
 275NF.03.TB
 275NF.06.TW
 275NF.06.TB
 275NF.09.TW
 275NF.09.TB



Caja Oval Sup. IRIS H
 1226 mm Blanco Texturado
 1226 mm Negro Texturado
 1526 mm Blanco Texturado
 1526 mm Negro Texturado
 326 mm Blanco Texturado
 326 mm Negro Texturado
 626 mm Blanco Texturado
 626 mm Negro Texturado
 926 mm Blanco Texturado

ON/OFF	DALI Push	CASAMBI
276NF.12.TW	276DA.12.TW	276CS.12.TW
276NF.12.TB	276DA.12.TB	276CS.12.TB
276NF.15.TW	276DA.15.TW	276CS.15.TW
276NF.15.TB	276DA.15.TB	276CS.15.TB
276NF.03.TW	276DA.03.TW	276CS.03.TW
276NF.03.TB	276DA.03.TB	276CS.03.TB
276NF.06.TW	276DA.06.TW	276CS.06.TW
276NF.06.TB	276DA.06.TB	276CS.06.TB
276NF.09.TW	276DA.09.TW	276CS.09.TW



926 mm Negro Texturado
 Caja Rend. Emp. IRIS Hor.
 1226 mm Blanco Texturado
 1226 mm Negro Texturado
 1526 mm Blanco Texturado
 1526 mm Negro Texturado
 326 mm Blanco Texturado
 326 mm Negro Texturado
 626 mm Blanco Texturado
 626 mm Negro Texturado
 926 mm Blanco Texturado
 926 mm Negro Texturado



Cable alimentación IRIS
 Cable aliment. Iris 1,5m
 Cable alimenta. Iris 1m
 Cable de alimentación 3m
 Cable de alimentación 5m



Kit Suspensión IRIS
 Cable Suspensión 1,5m
 Cable suspensión Iris 1m
 Cable Suspensión Iris 3m
 Cable Suspensión Iris 5m

276NF.09.TB	276DA.09.TB	276CS.09.TB
ON/OFF	DALI Push	CASAMBI
277NF.12.TW	277DA.12.TW	277CS.12.TW
277NF.12.TB	277DA.12.TB	277CS.12.TB
277NF.15.TW	277DA.15.TW	277CS.15.TW
277NF.15.TB	277DA.15.TB	277CS.15.TB
277NF.03.TW	277DA.03.TW	277CS.03.TW
277NF.03.TB	277DA.03.TB	
277NF.06.TW	277DA.06.TW	277CS.06.TW
277NF.06.TB	277DA.06.TB	277CS.06.TB
277NF.09.TW	277DA.09.TW	277CS.09.TW
277NF.09.TB	277DA.09.TB	277CS.09.TB

Universal
 80303040
 2080-042
 80303041
 80303042

Universal
 80303043
 80303046
 80303044
 80303045