


DESCRIPCIÓN

El tubular IRIS 360° es una luminaria elegante con un diseño minimalista. Está disponible en longitudes de 300 mm a 1500 mm. Esta luminaria forma una línea de luz perfecta y es ideal para cualquier espacio interior, iluminando eficazmente el ambiente a través de una luz hermosa, uniforme, agradable y lineal. Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapas de aluminio; acabado texturizado blanco o negro; Emisión de luz de 360°. IRIS se puede suspender en horizontal o en vertical, con diferentes posibilidades de aplicación en el techo, tanto en superficie como para empotrar. También se puede aplicar a la pista 48V o la pista universal de 3 pistas. En cualquier caso, se puede combinar con otros proyectores de pistas Brilumen.


DISTRIBUCIÓN DE LUZ Directa  
 GARANTÍA 5 Años  
 CONTROL N/A

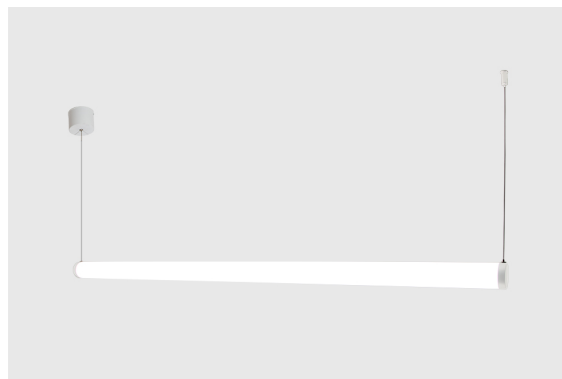

CARACTERÍSTICAS DEL LED

CRI CRI->90  
 VIDA ÚTIL 50.000 Horas  
 STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam  
 LUMEN MAINTENANCE L90/B50  
 RIESGO FOTOBiolÓGICO RG1

DISEÑO TÉCNICO

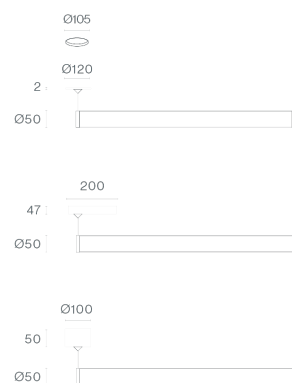

ICONOGRAFÍA



IRIS 360 HORIZONTAL  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO          |
|----------|----------|---------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| 326      | 8,5      | TB, TW  | 3000K       | N/A         | 1369       | 1129        | 5163H.03.930.FI |
| 326      | 8,5      | TB, TW  | 4000K       | N/A         | 1454       | 1199        | 5163H.03.940.FI |
| 626      | 17       | TB, TW  | 3000K       | N/A         | 2737       | 2258        | 5163H.06.930.FI |
| 626      | 17       | TB, TW  | 4000K       | N/A         | 2907       | 2398        | 5163H.06.940.FI |
| 926      | 23,8     | TB, TW  | 3000K       | N/A         | 3832       | 3161        | 5163H.09.930.FI |
| 926      | 23,8     | TB, TW  | 4000K       | N/A         | 4070       | 3358        | 5163H.09.940.FI |
| 1226     | 30,6     | TB, TW  | 3000K       | N/A         | 4927       | 4064        | 5163H.12.930.FI |
| 1226     | 30,6     | TB, TW  | 4000K       | N/A         | 5233       | 4317        | 5163H.12.940.FI |
| 1526     | 40,8     | TB, TW  | 3000K       | N/A         | 6569       | 5419        | 5163H.15.930.FI |
| 1526     | 40,8     | TB, TW  | 4000K       | N/A         | 6977       | 5756        | 5163H.15.940.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX  |
|-------------|-----|
| N/A         | N/A |

| TEMP. COLOR | CT |
|-------------|----|
| 3000K       | 30 |
| 4000K       | 40 |

| ACABADO            | FI |
|--------------------|----|
| Negro texturizado  | TB |
| Blanco texturizado | TW |

ACCESORIOS



Caja Rend Sup. IRIS Hor.  
 1226 mm Blanco Texturado  
 1226 mm Negro Texturado  
 326 mm Blanco Texturado  
 326 mm Negro Texturado  
 626 mm Blanco Texturado  
 626 mm Negro Texturado  
 926 mm Blanco Texturado  
 926 mm Negro Texturado

ON/OFF  
 275NF.12.TW  
 275NF.12.TB  
 275NF.03.TW  
 275NF.03.TB  
 275NF.06.TW  
 275NF.06.TB  
 275NF.09.TW  
 275NF.09.TB



Caja Oval Sup. IRIS H  
 1226 mm Blanco Texturado  
 1226 mm Negro Texturado  
 1526 mm Blanco Texturado  
 1526 mm Negro Texturado  
 326 mm Blanco Texturado  
 326 mm Negro Texturado  
 626 mm Blanco Texturado  
 626 mm Negro Texturado  
 926 mm Blanco Texturado

| ON/OFF      | DALI Push   | CASAMBI     |
|-------------|-------------|-------------|
| 276NF.12.TW | 276DA.12.TW | 276CS.12.TW |
| 276NF.12.TB | 276DA.12.TB | 276CS.12.TB |
| 276NF.15.TW | 276DA.15.TW | 276CS.15.TW |
| 276NF.15.TB | 276DA.15.TB | 276CS.15.TB |
| 276NF.03.TW | 276DA.03.TW | 276CS.03.TW |
| 276NF.03.TB | 276DA.03.TB | 276CS.03.TB |
| 276NF.06.TW | 276DA.06.TW | 276CS.06.TW |
| 276NF.06.TB | 276DA.06.TB | 276CS.06.TB |
| 276NF.09.TW | 276DA.09.TW | 276CS.09.TW |



926 mm Negro Texturado  
 Caja Rend. Emp. IRIS Hor.  
 1226 mm Blanco Texturado  
 1226 mm Negro Texturado  
 1526 mm Blanco Texturado  
 1526 mm Negro Texturado  
 326 mm Blanco Texturado  
 326 mm Negro Texturado  
 626 mm Blanco Texturado  
 626 mm Negro Texturado  
 926 mm Blanco Texturado  
 926 mm Negro Texturado  
 Cable alimentación IRIS  
 Cable aliment. Iris 1,5m  
 Cable alimenta. Iris 1m  
 Cable de alimentación 3m  
 Cable de alimentación 5m



Kit Suspensión IRIS  
 Cable Suspensión 1,5m  
 Cable suspensión Iris 1m  
 Cable Suspensión Iris 3m  
 Cable Suspensión Iris 5m

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 276NF.09.TB | 276DA.09.TB | 276CS.09.TB |
| ON/OFF      | DALI Push   | CASAMBI     |
| 277NF.12.TW | 277DA.12.TW | 277CS.12.TW |
| 277NF.12.TB | 277DA.12.TB | 277CS.12.TB |
| 277NF.15.TW | 277DA.15.TW | 277CS.15.TW |
| 277NF.15.TB | 277DA.15.TB | 277CS.15.TB |
| 277NF.03.TW | 277DA.03.TW | 277CS.03.TW |
| 277NF.03.TB | 277DA.03.TB |             |
| 277NF.06.TW | 277DA.06.TW | 277CS.06.TW |
| 277NF.06.TB | 277DA.06.TB | 277CS.06.TB |
| 277NF.09.TW | 277DA.09.TW | 277CS.09.TW |
| 277NF.09.TB | 277DA.09.TB | 277CS.09.TB |

Universal  
 80303040  
 2080-042  
 80303041  
 80303042

Universal  
 80303043  
 80303046  
 80303044  
 80303045