

## DESCRIPCIÓN

El tubular IRIS 360° es una luminaria elegante con un diseño minimalista. Está disponible en longitudes de 300 mm a 1500 mm. Esta luminaria forma una línea de luz perfecta y es ideal para cualquier espacio interior, iluminando eficazmente el ambiente a través de una luz hermosa, uniforme, agradable y lineal. Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapas de aluminio; acabado texturizado blanco o negro; Emisión de luz de 360°. IRIS se puede suspender en horizontal o en vertical, con diferentes posibilidades de aplicación en el techo, tanto en superficie como para empotrar. También se puede aplicar a la pista 48V o la pista universal de 3 pistas. En cualquier caso, se puede combinar con otros proyectores de pistas Brilumen.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
GARANTÍA	5 Años
CONTROL	N/A


## CARACTERÍSTICAS DEL LED

CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTBIOLÓGICO	RG1

## ICONOGRAFÍA



## DISEÑO TÉCNICO

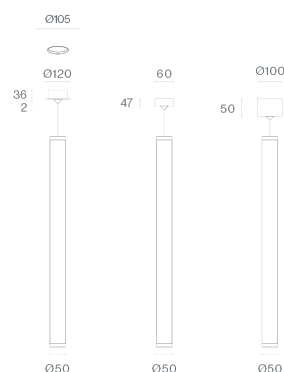

IRIS 360 VERTICAL  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
340	8,5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163V.03.930.FI
340	8,5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163V.03.940.FI
640	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163V.06.930.FI
640	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163V.06.940.FI
940	23,8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163V.09.930.FI
940	23,8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163V.09.940.FI
1240	30,6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163V.12.930.FI
1240	30,6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163V.12.940.FI
1540	40,8	TB, TW	3000K	N/A	6569	5419	5163V.15.930.FI
1540	40,8	TB, TW	4000K	N/A	6977	5756	5163V.15.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
N/A	N/A

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

## ACCESORIOS



Caja Rend Sup. IRIS Vert.	ON/OFF
1240 mm Blanco Texturado	270NF.12.TW
1240 mm Negro Texturado	270NF.12.TB
340 mm Blanco Texturado	270NF.03.TW
340 mm Negro Texturado	270NF.03.TB
640 mm Blanco Texturado	270NF.06.TW
640 mm Negro Texturado	270NF.06.TB
940 mm Blanco Texturado	270NF.09.TW
940 mm Negro Texturado	270NF.09.TB



Caja Oval Sup. IRIS V	ON/OFF	DALI Push	CASAMBI
1240 mm Blanco Texturado	271NF.12.TW	271DA.12.TW	271CS.12.TW
1240 mm Negro Texturado	271NF.12.TB	271DA.12.TB	271CS.12.TB
1540 mm Blanco Texturado	271NF.15.TW	271DA.15.TW	271CS.15.TW
1540 mm Negro Texturado	271NF.15.TB	271DA.15.TB	271CS.15.TB
340 mm Blanco Texturado	271NF.03.TW	271DA.03.TW	271CS.03.TW
340 mm Negro Texturado	271NF.03.TB	271DA.03.TB	271CS.03.TB
640 mm Blanco Texturado	271NF.06.TW	271DA.06.TW	271CS.06.TW
640 mm Negro Texturado	271NF.06.TB	271DA.06.TB	271CS.06.TB
940 mm Blanco Texturado	271NF.09.TW	271DA.09.TW	271CS.09.TW



940 mm Negro Texturado  
 Caja Rend. Emp. IRIS Ver.  
 1240 mm Blanco Texturado  
 1240 mm Negro Texturado  
 1540 mm Blanco Texturado  
 1540 mm Negro Texturado  
 340 mm Blanco Texturado  
 340 mm Negro Texturado  
 640 mm Blanco Texturado  
 640 mm Negro Texturado  
 940 mm Blanco Texturado  
 940 mm Negro Texturado  
 Cable alimentación IRIS  
 Cable aliment. Iris 1,5m  
 Cable alimenta. Iris 1m  
 Cable de alimentación 3m  
 Cable de alimentación 5m



271NF.09.TB	271DA.09.TB	271CS.09.TB
ON/OFF	DALI Push	CASAMBI
272NF.12.TW	272DA.12.TW	272CS.12.TW
272NF.12.TB	272DA.12.TB	272CS.12.TB
272NF.15.TW	272DA.15.TW	272CS.15.TW
272NF.15.TB	272DA.15.TB	272CS.15.TB
272NF.03.TW	272DA.03.TW	272CS.03.TW
272NF.03.TB	272DA.03.TB	272CS.03.TB
272NF.06.TW	272DA.06.TW	272CS.06.TW
272NF.06.TB	272DA.06.TB	272CS.06.TB
272NF.09.TW	272DA.09.TW	272CS.09.TW
272NF.09.TB	272DA.09.TB	272CS.09.TB
Universal		
80303040		
2080-042		
80303041		
80303042		