

DESCRIPCIÓN

El tubular IRIS 360° es una luminaria elegante con un diseño minimalista. Está disponible en longitudes de 300 mm a 1500 mm. Esta luminaria forma una línea de luz perfecta y es ideal para cualquier espacio interior, iluminando eficazmente el ambiente a través de una luz hermosa, uniforme, agradable y lineal. Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapas de aluminio; acabado texturizado blanco o negro; Emisión de luz de 360°. IRIS se puede suspender en horizontal o en vertical, con diferentes posibilidades de aplicación en el techo, tanto en superficie como para empotrar. También se puede aplicar a la pista 48V o la pista universal de 3 pistas. En cualquier caso, se puede combinar con otros proyectores de pistas Brilumen.


DISTRIBUCIÓN DE LUZ Directa  
 GARANTÍA 5 Años  
 CONTROL N/A



CARACTERÍSTICAS DEL LED

CRI CRI->90  
 VIDA ÚTIL 50.000 Horas  
 STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam  
 LUMEN MAINTENANCE L90/B50  
 RIESGO FOTOBiolÓGICO RG1

DISEÑO TÉCNICO

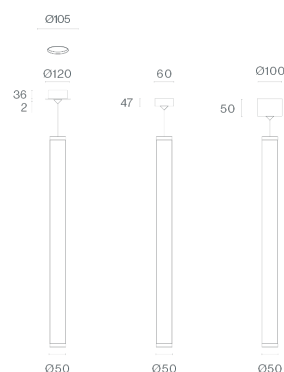

ICONOGRAFÍA



IRIS 360 VERTICAL  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
340	8,5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163V.03.930.FI
340	8,5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163V.03.940.FI
640	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163V.06.930.FI
640	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163V.06.940.FI
940	23,8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163V.09.930.FI
940	23,8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163V.09.940.FI
1240	30,6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163V.12.930.FI
1240	30,6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163V.12.940.FI
1540	40,8	TB, TW	3000K	N/A	6569	5419	5163V.15.930.FI
1540	40,8	TB, TW	4000K	N/A	6977	5756	5163V.15.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
N/A	N/A

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS



Caja Rend Sup. IRIS Vert.  
 1240 mm Blanco Texturado 270NF.12.TW  
 1240 mm Negro Texturado 270NF.12.TB  
 340 mm Blanco Texturado 270NF.03.TW  
 340 mm Negro Texturado 270NF.03.TB  
 640 mm Blanco Texturado 270NF.06.TW  
 640 mm Negro Texturado 270NF.06.TB  
 940 mm Blanco Texturado 270NF.09.TW  
 940 mm Negro Texturado 270NF.09.TB



Caja Oval Sup. IRIS V  
 1240 mm Blanco Texturado 271NF.12.TW DALI Push 271DA.12.TW CASAMBI 271CS.12.TW  
 1240 mm Negro Texturado 271NF.12.TB 271DA.12.TB 271CS.12.TB  
 1540 mm Blanco Texturado 271NF.15.TW 271DA.15.TW 271CS.15.TW  
 1540 mm Negro Texturado 271NF.15.TB 271DA.15.TB 271CS.15.TB  
 340 mm Blanco Texturado 271NF.03.TW 271DA.03.TW 271CS.03.TW  
 340 mm Negro Texturado 271NF.03.TB 271DA.03.TB 271CS.03.TB  
 640 mm Blanco Texturado 271NF.06.TW 271DA.06.TW 271CS.06.TW  
 640 mm Negro Texturado 271NF.06.TB 271DA.06.TB 271CS.06.TB  
 940 mm Blanco Texturado 271NF.09.TW 271DA.09.TW 271CS.09.TW



940 mm Negro Texturado  
 Caja Rend. Emp. IRIS Ver.  
 1240 mm Blanco Texturado  
 1240 mm Negro Texturado  
 1540 mm Blanco Texturado  
 1540 mm Negro Texturado  
 340 mm Blanco Texturado  
 340 mm Negro Texturado  
 640 mm Blanco Texturado  
 640 mm Negro Texturado  
 940 mm Blanco Texturado  
 940 mm Negro Texturado  
 Cable alimentación IRIS  
 Cable aliment. Iris 1,5m  
 Cable alimenta. Iris 1m  
 Cable de alimentación 3m  
 Cable de alimentación 5m



271NF.09.TB	271DA.09.TB	271CS.09.TB
ON/OFF	DALI Push	CASAMBI
272NF.12.TW	272DA.12.TW	272CS.12.TW
272NF.12.TB	272DA.12.TB	272CS.12.TB
272NF.15.TW	272DA.15.TW	272CS.15.TW
272NF.15.TB	272DA.15.TB	272CS.15.TB
272NF.03.TW	272DA.03.TW	272CS.03.TW
272NF.03.TB	272DA.03.TB	272CS.03.TB
272NF.06.TW	272DA.06.TW	272CS.06.TW
272NF.06.TB	272DA.06.TB	272CS.06.TB
272NF.09.TW	272DA.09.TW	272CS.09.TW
272NF.09.TB	272DA.09.TB	272CS.09.TB
Universal		
80303040		
2080-042		
80303041		
80303042		