

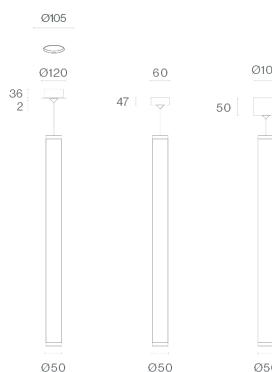
DESCRÍCÃO

El tubular IRIS 360° es una luminaria elegante con un diseño minimalista. Está disponible en longitudes de 300 mm a 1500 mm. Esta luminaria forma una línea de luz perfecta y es ideal para cualquier espacio interior, iluminando eficazmente el ambiente a través de una luz hermosa, uniforme, agradable y lineal. Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapas de aluminio; acabado texturizado blanco o negro; Emisión de luz de 360°. IRIS se puede suspender en horizontal o en vertical, con diferentes posibilidades de aplicación en el techo, tanto en superficie como para empotrar. También se puede aplicar a la pista magnética o la pista universal de 3 pistas. En cualquier caso, se puede combinar con otros proyectores de pistas Brilumen.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
GARANTÍA	5 Años
CONTROL	N/A

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA**DISEÑO TÉCNICO****IRIS 360 VERTICAL****TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
340	8.5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163V.03.930.FI
340	8.5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163V.03.940.FI
640	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163V.06.930.FI
640	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163V.06.940.FI
940	23.8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163V.09.930.FI
940	23.8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163V.09.940.FI
1240	30.6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163V.12.930.FI
1240	30.6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163V.12.940.FI
1540	40.8	TB, TW	3000K	N/A	6569	5419	5163V.15.930.FI
1540	40.8	TB, TW	4000K	N/A	6977	5756	5163V.15.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO XX
N/A N/A

TEMP. COLOR CT
3000K 30
4000K 40

ACABADO FI
Negro texturizado TB
Blanco texturizado TW

ACCESORIOS

Caja Rend Sup. IRIS Vert.	ON/Off
1240 mm Blanco Texturado	270NF.12.TW
1240 mm Negro Texturado	270NF.12.TB
340 mm Blanco Texturado	270NF.03.TW
340 mm Negro Texturado	270NF.03.TB
640 mm Blanco Texturado	270NF.06.TW
640 mm Negro Texturado	270NF.06.TB
940 mm Blanco Texturado	270NF.09.TW
940 mm Negro Texturado	270NF.09.TB



Caja Oval Sup. IRIS V	ON/Off	DALI Push	CASAMBI
1240 mm Blanco Texturado	271NF.12.TW		
1240 mm Blanco Texturado	271DA.12.TW		
1240 mm Blanco Texturado	271CS.12.TW		
1240 mm Negro Texturado	271NF.12.TB		
1240 mm Negro Texturado	271DA.12.TB		
1240 mm Negro Texturado	271CS.12.TB		
1540 mm Blanco Texturado	271NF.15.TW		
1540 mm Blanco Texturado	271DA.15.TW		
1540 mm Blanco Texturado	271CS.15.TW		

1540 mm Negro Texturado	271NF.15.TB
1540 mm Negro Texturado	271DA.15.TB
1540 mm Negro Texturado	271CS.15.TB
340 mm Blanco Texturado	271NF.03.TW
340 mm Blanco Texturado	271DA.03.TW
340 mm Blanco Texturado	271CS.03.TW
340 mm Negro Texturado	271NF.03.TB
340 mm Negro Texturado	271DA.03.TB
340 mm Negro Texturado	271CS.03.TB
640 mm Blanco Texturado	271NF.06.TW
640 mm Blanco Texturado	271DA.06.TW
640 mm Blanco Texturado	271CS.06.TW
640 mm Negro Texturado	271NF.06.TB
640 mm Negro Texturado	271DA.06.TB
640 mm Negro Texturado	271CS.06.TB
940 mm Blanco Texturado	271NF.09.TW
940 mm Blanco Texturado	271DA.09.TW
940 mm Blanco Texturado	271CS.09.TW
940 mm Negro Texturado	271NF.09.TB
940 mm Negro Texturado	271DA.09.TB
940 mm Negro Texturado	271CS.09.TB



Caja Rend. Emp. IRIS Ver.	ON/Off	DALI Push	CASAMBI
1240 mm Blanco Texturado	272NF.12.TW		
1240 mm Blanco Texturado	272DA.12.TW		
1240 mm Blanco Texturado	272CS.12.TW		
1240 mm Negro Texturado	272NF.12.TB		
1240 mm Negro Texturado	272DA.12.TB		
1240 mm Negro Texturado	272CS.12.TB		
1540 mm Blanco Texturado	272NF.15.TW		
1540 mm Blanco Texturado	272DA.15.TW		
1540 mm Blanco Texturado	272CS.15.TW		
1540 mm Negro Texturado	272NF.15.TB		
1540 mm Negro Texturado	272DA.15.TB		
1540 mm Negro Texturado	272CS.15.TB		
340 mm Blanco Texturado	272NF.03.TW		
340 mm Blanco Texturado	272DA.03.TW		
340 mm Blanco Texturado	272CS.03.TW		
340 mm Negro Texturado	272NF.03.TB		
340 mm Negro Texturado	272DA.03.TB		
340 mm Negro Texturado	272CS.03.TB		
640 mm Blanco Texturado	272NF.06.TW		
640 mm Blanco Texturado	272DA.06.TW		
640 mm Blanco Texturado	272CS.06.TW		
640 mm Negro Texturado	272NF.06.TB		
640 mm Negro Texturado	272DA.06.TB		
640 mm Negro Texturado	272CS.06.TB		
940 mm Blanco Texturado	272NF.09.TW		
940 mm Blanco Texturado	272DA.09.TW		
940 mm Blanco Texturado	272CS.09.TW		
940 mm Negro Texturado	272NF.09.TB		
940 mm Negro Texturado	272DA.09.TB		
940 mm Negro Texturado	272CS.09.TB		



Cable alimentación IRIS	Universal
Cable aliment. Iris 1,5m	80303040
Cable aliment. Iris 1m	2080-042
Cable de alimentación 3m	80303041
Cable de alimentación 5m	80303042